

לקוח נכבד,

בקטלוג **יהודה גדרות** תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש.

הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר:

- למוסדות ציבור
- להפרדה ולנוי
- לספורט
- גדרות ניידות
- שערים

- לביטחון, כולל גידור אלקטרוני, ועוד.

לכל מפרט טכני צירפנו צילומים להראות את חזות הגדר.

צוותי הפיתוח והייצור של **יהודה גדרות** ערוכים לפתור פתרונות ייחודיים ולעצב עיצובים מיוחדים בהתאם לדרישת הלקוח.

מכיוון ש**יהודה גדרות** שוקדים על פיתוחים נוספים, הקטלוג מאפשר להוסיף דגמים נוספים לכשיהיו.

בכבוד רב,

בני גונן

מנהל כללי

פרופיל חברה

יהודה גדרות בע"מ משתייכת לקבוצת יהודה רשתות פלדה בע"מ.

"יהודה רשתות פלדה" נוסדה בשנת 1974 ומאז עוסקת בייצור רשתות פלדה מחתכת לתעשיית הבנייה. במהלך השנים התרחבה החברה ונכנסה לתחומים נוספים של ייצור פלדה: מיחזור גרוטאות, התכה, ערגול מוטות, עיבוד והכנה לבנייה וגם גידור.

בקבוצה 10 מפעלים שבהם מועסקים יותר מ-700 עובדים.

הקמת מפעל הגידור בשנת 1985 סימנה מהפכה של ממש בכל הנוגע לגדרות בארץ. הגדר המרוחקת הייתה למרכיב חיוני בשמירה על רכוש והיא חלק מהנוף ברחבי ישראל.

בדצמבר 2007 הוקמה יהודה גדרות בע"מ. פעילות מפעל הגידור הועברה לחברה החדשה כדי להרחיב את הפעילות בתחום זה.

יהודה גדרות היא החברה הגדולה בישראל בתחום הגידור והמתקדמת ביותר בזכות הידע, הטכנולוגיה והניסיון הייחודי של עובדי החברה.

החברה מספקת פתרונות גידור ואבטחה היקפית מכל הסוגים - כולל מערכות התרעה, שערים ומחסומים למיניהם, המספקים באופן מיטבי את כל צרכי הלקוחות. מנהלי הפרויקטים של יהודה גדרות מתמחים בהתאמת סוג הגדר לצרכים המיוחדים של הלקוח ומלווים את הפרויקט משלב התכנון ועד הסיום.

תקנים:

כל הגדרות בחברת יהודה גדרות מיוצרות על-פי דרישות התקנים הישראליים הנוגעים לענף הגידור, ואלו התקנים:

תקן הגידור ת"י 4273 תקן המבטיח שהצרכן יקבל בדיוק את המפרט הטכני שהזמין ושהגדר שהזמין תעמוד בדרישות איכות גבוהות התואמות גם סטנדרטים בין-לאומיים. יהודה גדרות, החלוצה והמנהיגה בענף הגידור בישראל, אימצה תקן זה של מכון התקנים הישראלי והוא תקן המחייב אותה.

תקן ISO ת"י 9001:2000 תקן מחייב לבעלי תקן ISO (מוסדות ממשלתיים, משרד הביטחון, משכ"ל, עיריות, מועצות, מפעלי תעשייה וכו').

התקן הוא תקן בין-לאומי המבטיח את איכות המוצר ומשמש למעשה אישור לבקרה הגבוהה של הייצור.

תקן מעקים ומסעדים ת"י 1142 תקן מחייב שמבטיח את ביטחוננו. תקן זה קובע את הגובה הנדרש לגדר ואת החוזק המינימלי הנדרש מהגדר על מנת שתיחשב למעקה. מאחר שתקן זה הוא תקן מחייב, העובר עליו צפוי לעמוד לדין פלילי.

ת"י 2142 חלק 1 תקן מחייב לבטיחות בשטחים פתוחים - פתוחות להפרשי גבהים ופתוחות באזורים מבנים. התקן מחייב והוא מבטיח את ביטחוננו. תקן זה קובע את סוג המעקה הנדרש בהתאם לתנאי השטח. גם תקן זה מחייב, והעובר עליו צפוי לעמוד לדין פלילי.

נוסף על תקנים אלו, גדרות יהודה מיוצרות בהתאם לתקנים הבאים:

תקן פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות ת"י 4466 חלק 4.

תקן הגלון ת"י 918.

ייצור והתקנה לפי מכלול תקנים אלה מבטיח:

איכות מוצר בטיחות. חסינות בפני דין פלילי.

גימור: חומרי גלם, צביעה וגלון

כל הגדרות בחברת יהודה גדרות מוגנות מחלודה ע"י ציפוי אבץ.

גלון לפני תחילת הייצור - רכיבי הגדר מגולונים לפני תחילת ייצור הגדרות שיטת גלון זו מתאימה למקומות יבשים או למקומות שהגדר באה במגע עם בני אדם. מרקם הגדר חלק. מאפיינים: פני שטח חלקים. עובי הגלון בין 10 מיקרון ל-30 מיקרון. מומלץ לצבוע את הגדרות האלה כדי לשוות להן מראה יפה ולהאריך את משך חייהן.

גלון לאחר גמר הייצור - הגדר מגולונת לאחר גמר תהליך הייצור בטבילה באבץ נוזלי חם כיחידה אחת (עמוד מגולון בנפרד), שיטת גלון זו מבטיחה משך חיים רב-שנים לגדר, מתאימה במיוחד לאזורים עם תנאים קשים (סביבה ימית או תעשייתית) עובי הגלון בין 60 מיקרון ל-130 מיקרון. מאפיינים: מרקם שטח מחוספס ועמידות רבת שנים בפני קורוזיה.

צביעה - הצביעה נעשית בקלייה בתנור בשיטה אלקטרוסטטית, תוך שימוש באבקה על בסיס פוליאסטר בעובי מינימלי של 60 מיקרון. במקומות שהשטח קשה (סביבה ימית או כימית) מומלץ לצבוע בשתי שכבות. בחירת הצבעים נעשית על-פי טבלת צבעים RAL.



איילון חץ




גדר ביטחונית המשמשת מכשול פיזי לגידור היקפי ותחום חלקה כללי. מתאימה לגידור היקפי ורציף של שטחי אחסנה, מפעלים, שטחים חקלאיים, מוסדות ועוד. הגימור - אבץ או אבץ עם ציפוי בתנור.

איילון דקורטיבי




מוסדות חינוך בלי קוצים בולטים



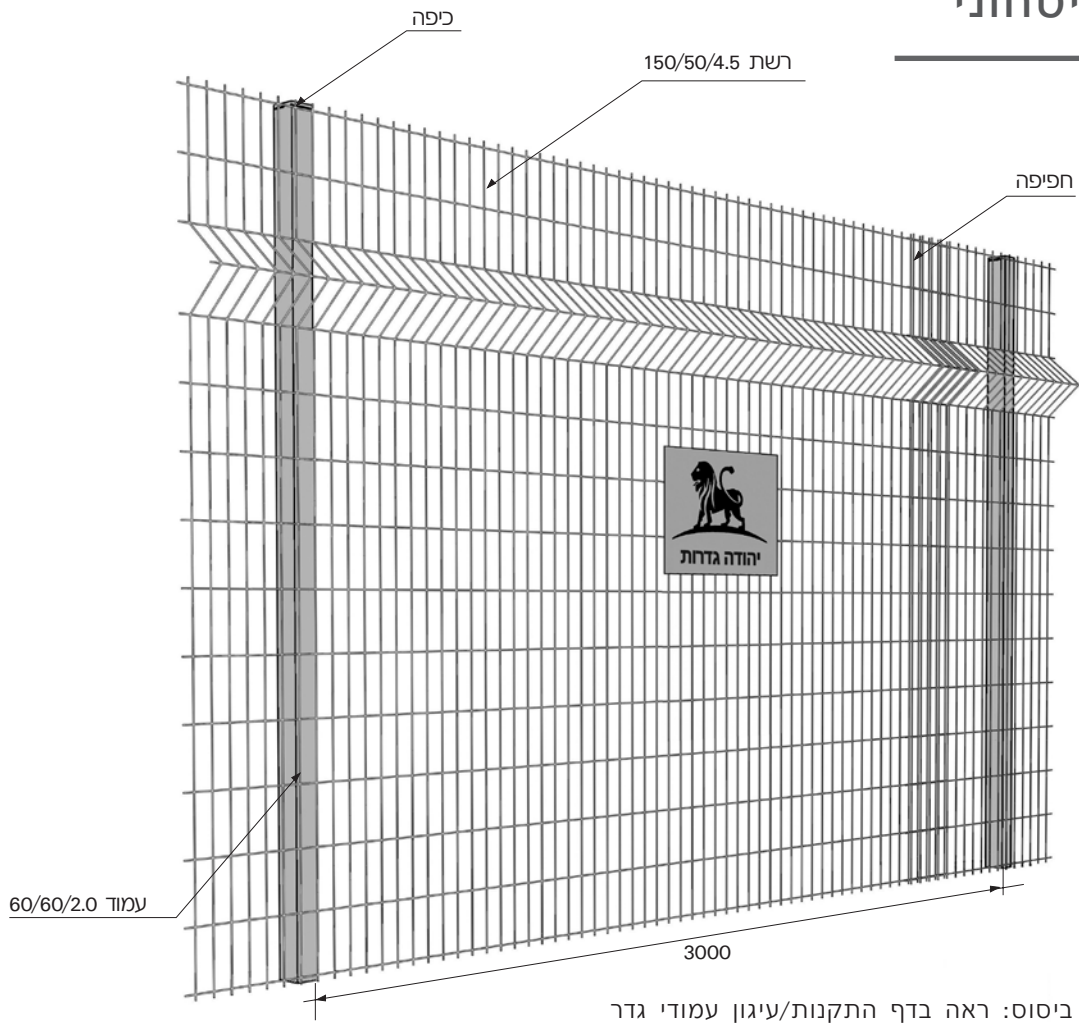


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר


קליפס רשת לרשת





חובק רשת לעמוד



קורת הקשחה



רשת מזוגזגת - דגם חץ

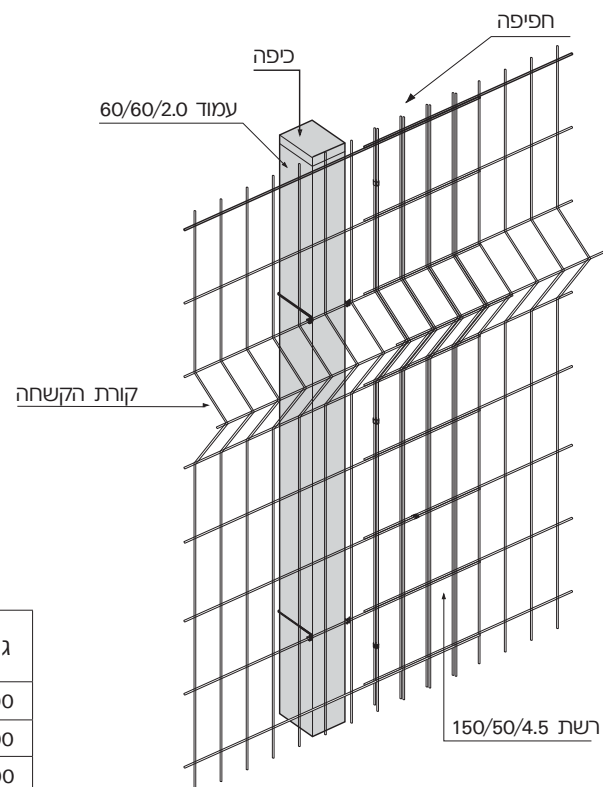

מרכזי עמודים	מס' קליפסים	מס' חובקים	עמוד	רשת	גובה
3000	6	3	60/60/2.0	150/50/4.5	1300
3000	8	4	60/60/2.0	150/50/4.5	1600
3000	8	4	60/60/2.0	150/50/4.5	2000


המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.




גדר ביטחונית המשמשת כמכשול פיזי איכותי וקשיח להגנה היקפית. מתאימה לגידור רציף של שטחי אחסנה, יישובים, מפעלים, מתקנים ביטחוניים, מוסדות ועוד. משמשת תשתית לנשיאת מערכות אבטחה והתרעה אלקטרוניות מכל הסוגים. מגוון אפשרויות למיגון נוסף על-פי הצורך. הגימור - אבץ או אבץ וציפוי בתננה.




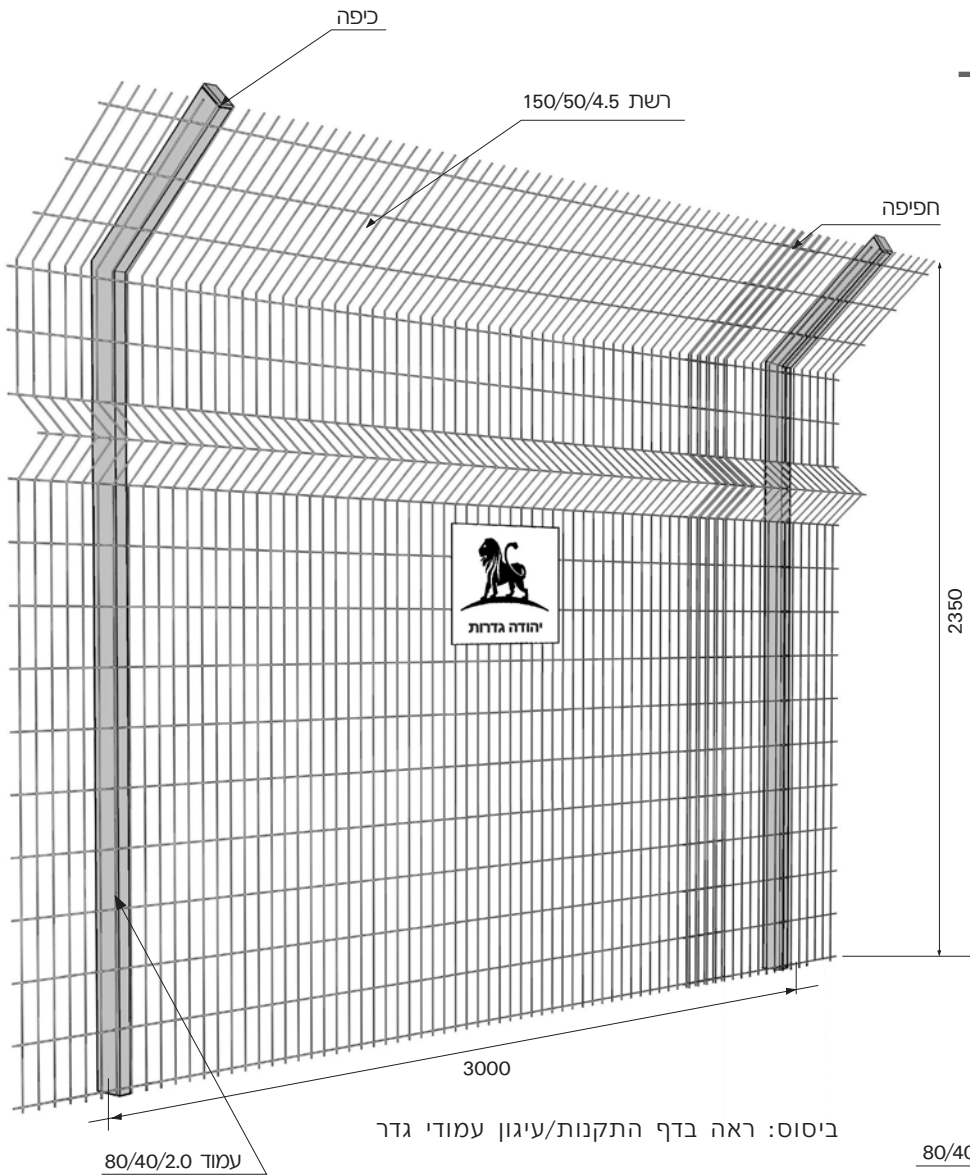


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

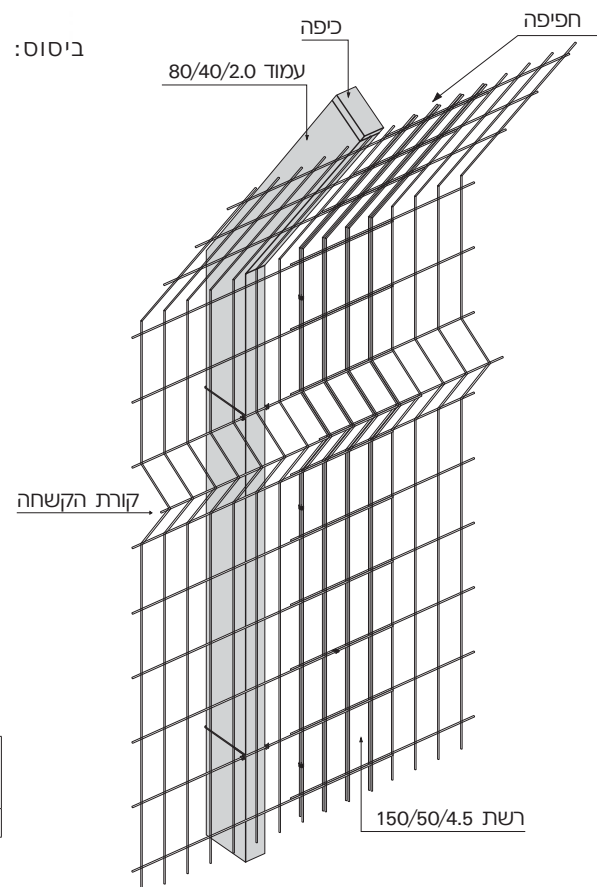

קליפס רשת לרשת



חובק רשת לעמוד



מרכיב	מס' עמודים	מס' חובקים	עמוד	רשת	פריסת רשת	גובה
3000	12	6	80/40/2.0	150/50/4.5	2560	2350



המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.




גדר ביטחונית המשמשת כמכשול פיזי איכותי וקשיח להגנה היקפית. מתאימה לגידור רציף של שטחי אחסנה, יישובים, מפעלים, מתקנים ביטחוניים, מוסדות ועוד. הגדר מתאימה מאוד לנשיאת חיישים בגידור אלקטרוני.




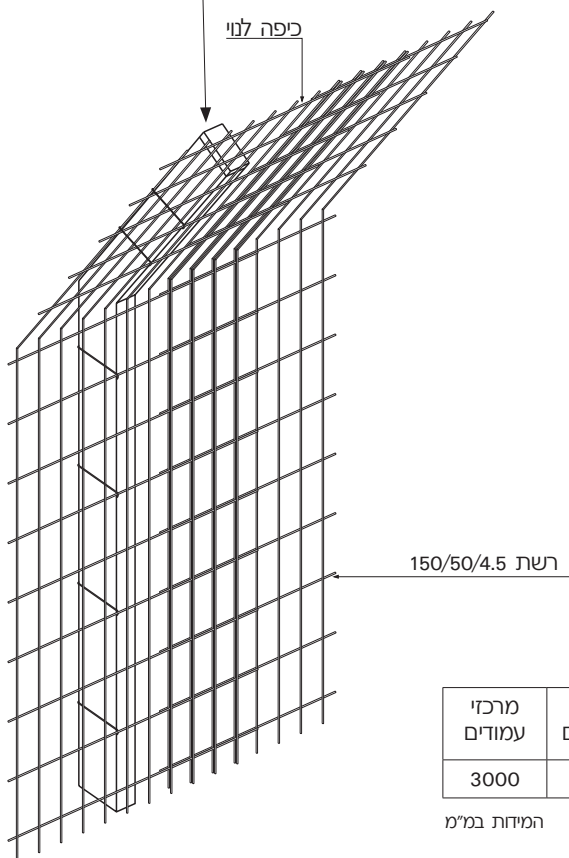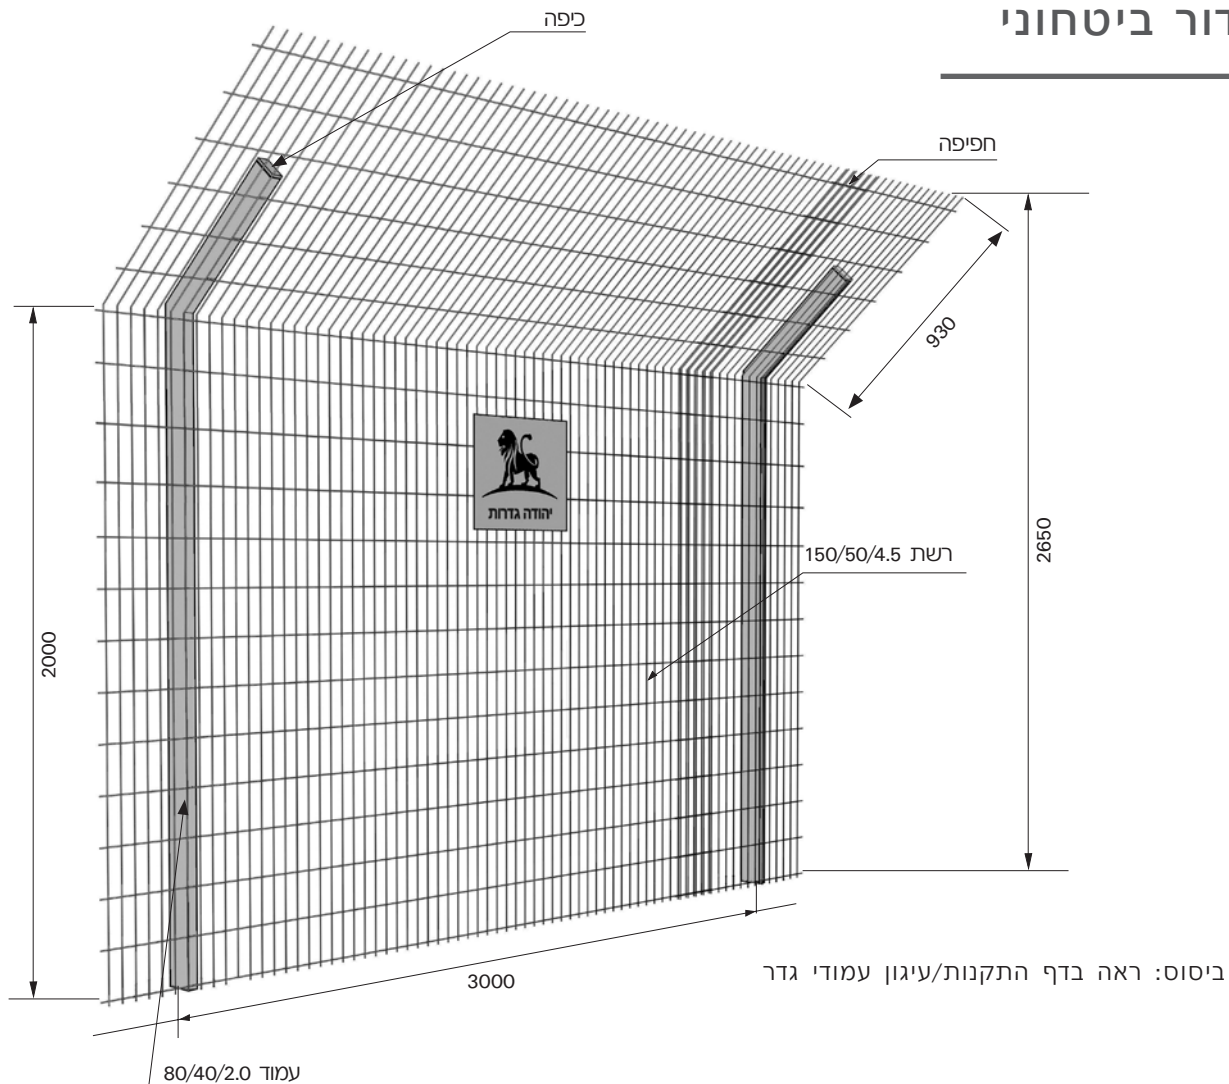

קליפס רשת לרשת



חובק רשת לעמוד



מרכזי עמודים	מס' קליפסים	מס' חובקים	עמוד	רשת	פריסת רשת	גובה
3000	14	6	80/40/2.0	150/50/4.5	2930	2650


המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.




גדר ביטחונית המשמשת כמכשול פיזי איכותי וקשיח להגנה היקפית. שדרות משופר G - עם תוספת בקרן העליונה ובנקודת החיבור לקרקע. משמשת תשתית לנשיאת מערכות אבטחה והתרעה אלקטרוניות מכל הסוגים. מגוון אפשרויות למיגון נוסף על-פי הצורך.





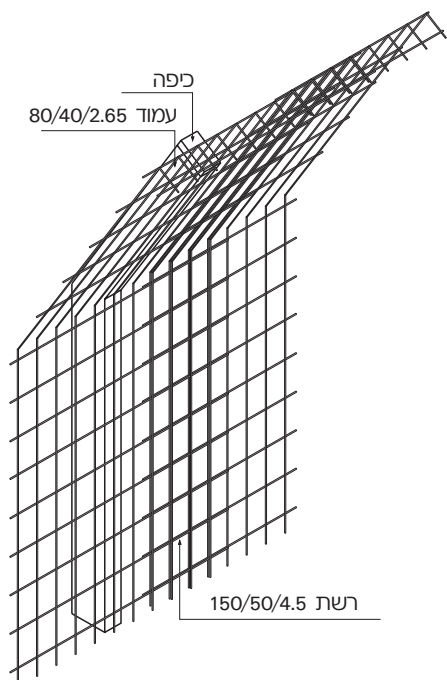

קליפס רשת לרשת



חובק רשת לעמוד

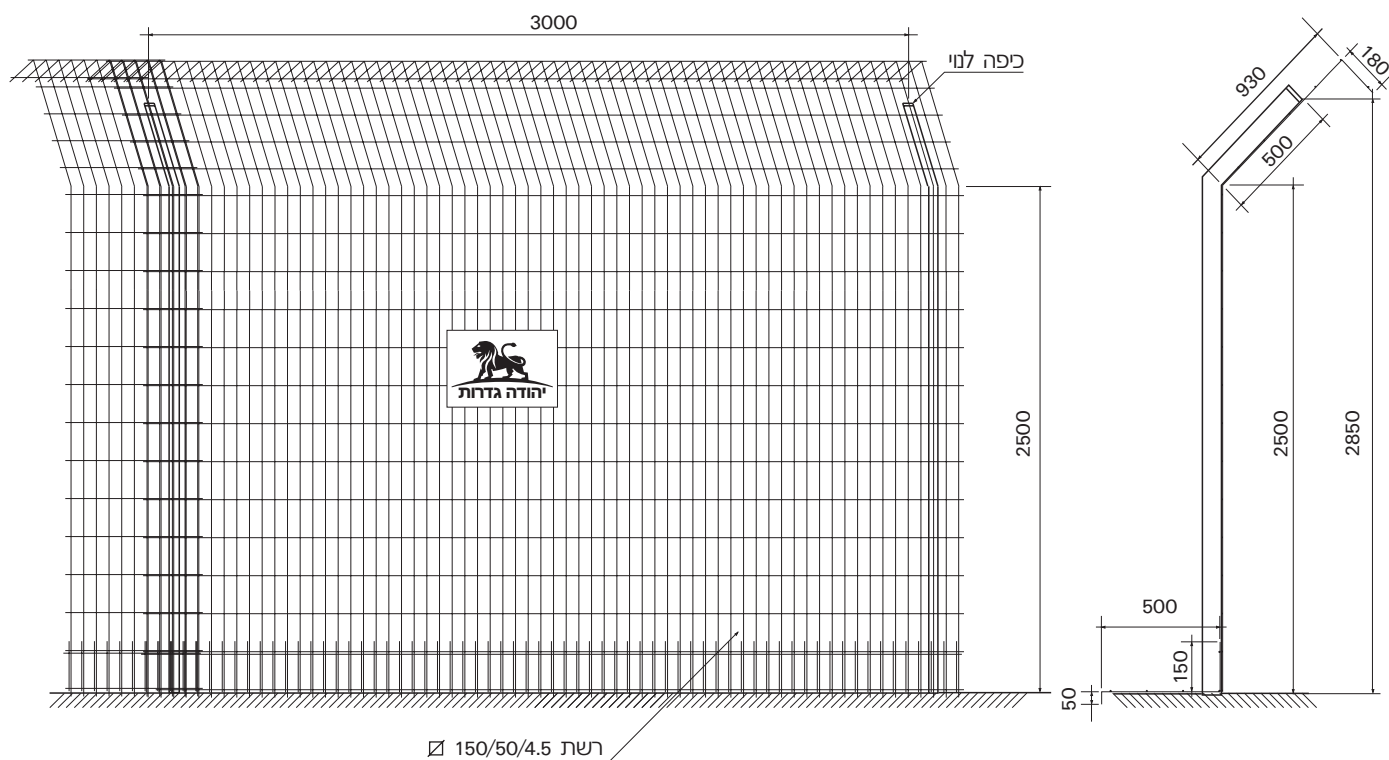

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

תוספות לגידור ביטחוני



סנפיר אחורי לשדרות משופר







מגוון רחב של אפשרויות לתוספת מיגון נוסף על-פי הצורך. משמשות כפלטפורמה למערכת התרעה אלקטרונית.

קונצרטינה עילית



קרן כפולה



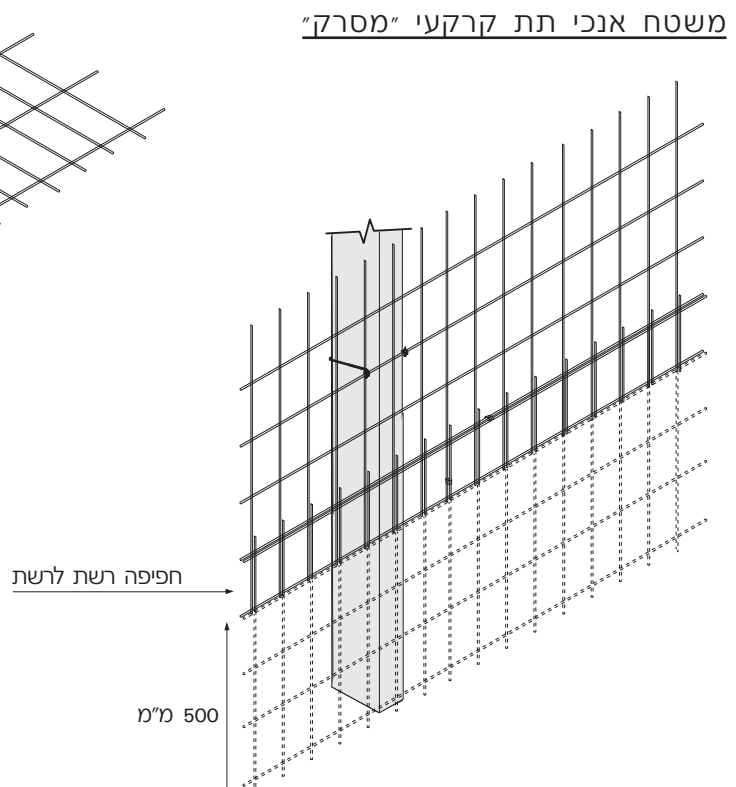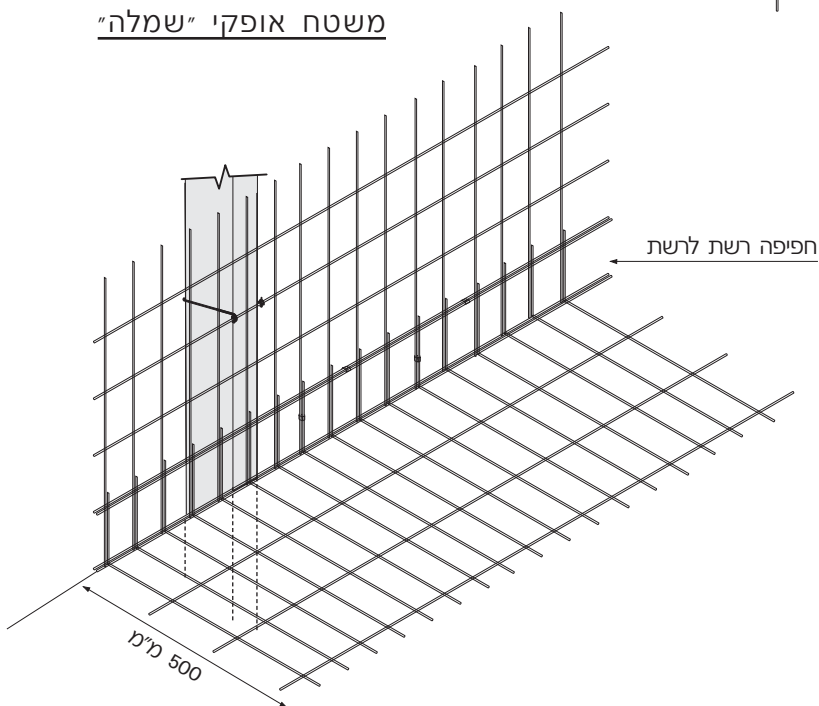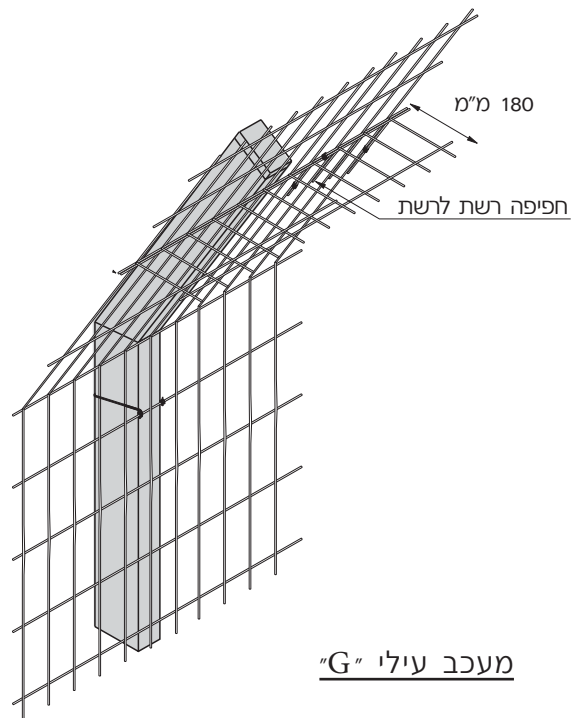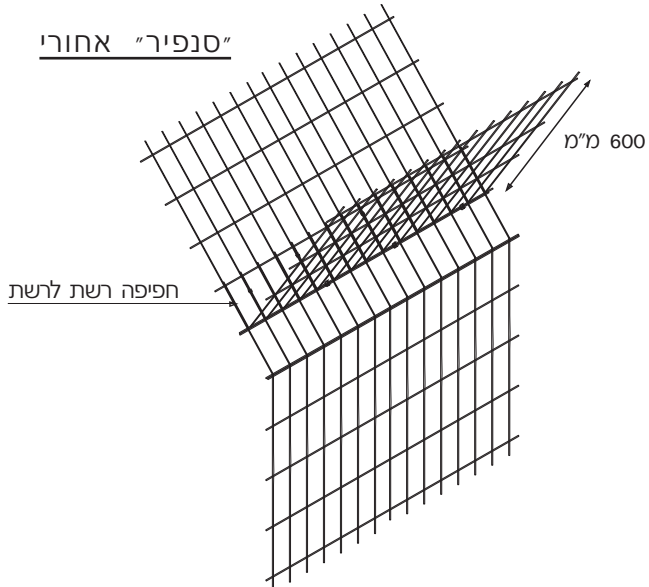

גידור אלקטרוני



חבילת אבטחה מלאה

יהודה גדרות מציעה ללקוח חבילת פת-
חנות נגד פריצה או חדירה עוינת:

- גידור פיזי
- חיישני התרעה
- מעבד אותות
- מרכז שליטה ובקרה
- מצלמות אבטחה CCTV



גידור פיזי

הקמת גדר מסוגים שונים או תוספת לגדר הניסיון שלנו לימד אותנו דרכים פיזיות לבלימה ויצירת מכשול מעכב לפני הצורך בסיכול פריצה. את הגדר של יהודה אפשר להפוך לקשה ביותר לחדירה ופריצה, גדר המעכבת את הפורץ ומאפשרת לך להיערך לתגובה באופן טוב יותר בכל שעה ושעה.

חיישני התרעה

אלה השומרים שלך לאורך הגדר, המודיעים לך על ניסיון פריצה. במערכת הגידור האלקטרוני של יהודה הכבל עצמו הוא החיישן. מבנה הכבל הוא היוצר את האות החשמלית והכבל מפעיל התרעה בלי צורך בהספקת חשמל.

מעבד אותות

זהו המתקן המקבל מהגדר התרעות על ניסיונות פריצה ברמת אמינות גבוהה. צוות ההתקנה של יהודה יכול את רמת הרגישות במעבר האותות ויתאים אותה להפרעות שמקורן בסביבה, כך שהמעבד ינטרל אותות שמקורם אינו בפריצה או בחבלה אלא בתנאי מזג אוויר - רוח עזה, גשם, ברד וכו'.

מרכז שליטה ובקרה

זוהי עמדה פיזית, מרכז קבלת הנתונים המתריעים על חבלה או פריצה. במקום אחד אפשר לקבל את הנתונים, לצפות בתמונת המצב ולהפעיל תגובה במענה לניסיון הפריצה. בין אם מדובר בחדר פיקוד ובין אם הנתונים יישלחו אליך בטלפון הסלולרי, מדובר בעמדת ריכוז נתונים וקריאה לסיכול אירוע חדירה.

מצלמות אבטחה

CCTV העיניים שלך בשטח, מאפשרות בדיקה ראשונית לפני תגובה לחבלה או לפריצה. לבחירתך סוגי מצלמות שונים - מצלמה קבועה, מצלמה דינמית מופעלת תנועה בשטח או מערך הסלולר תאורה, מצלמה ואמצעי תגובה לפריצה - כל אלה יותקנו בהתאם לצרכים, למיקום, לרמת האבטחה וליכולת שלך.



יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

סביונית מוסדות



סביונית




גדר מוסדית בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

סביונית קרן





סביונית חץ



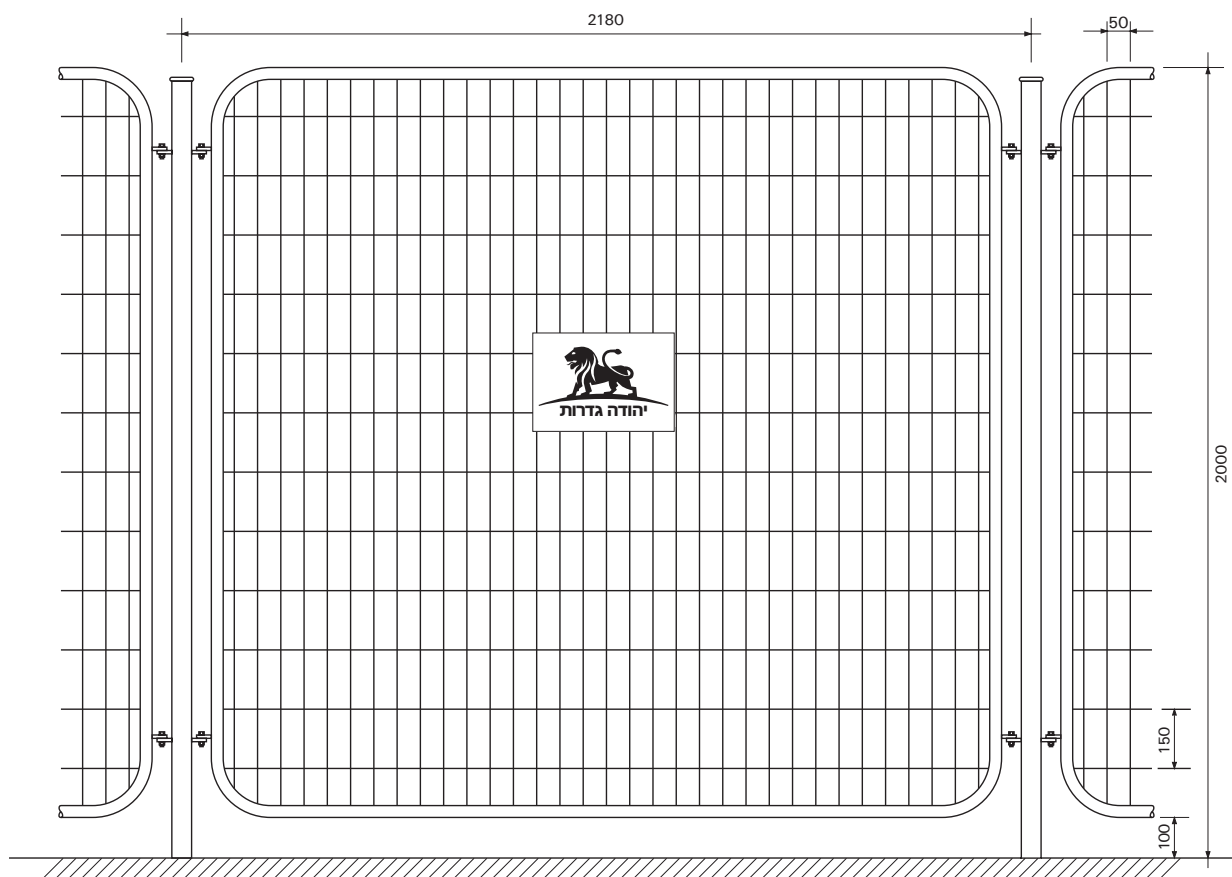


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

דגם סביונית קרן

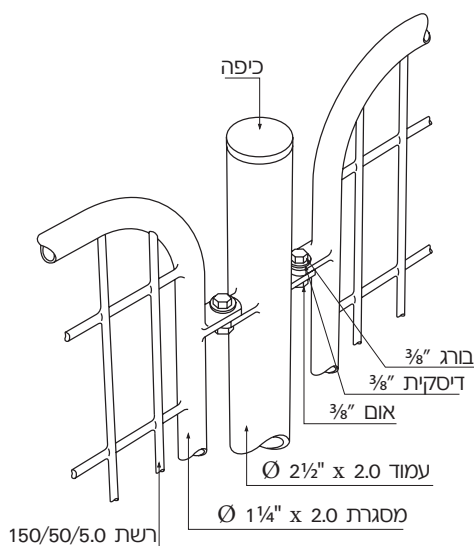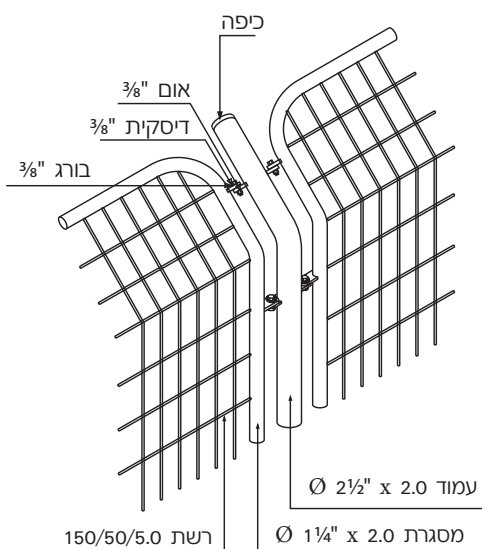

רשת מזוגזגת דגם חץ



גובה	מסגרת	רשת	עמוד	מרכזי עמודים
2000	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 2 1/2" x 2.0	2180
2500*	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 2 1/2" x 2.0	2180

המיידות במ"מ

*דגם סביונית קרן

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



צבר קרן



גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד. מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

צבר X





צבר גל




צבר קשת



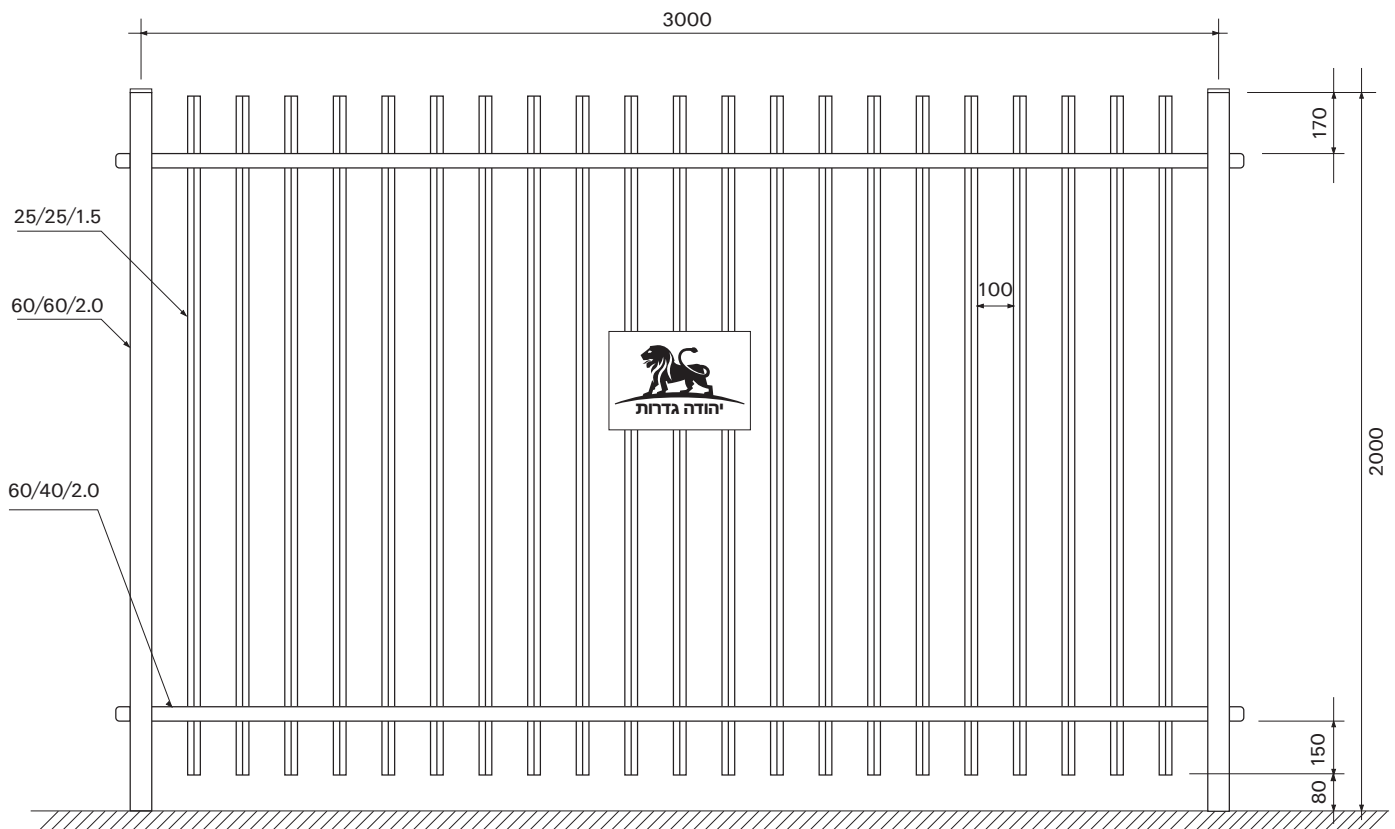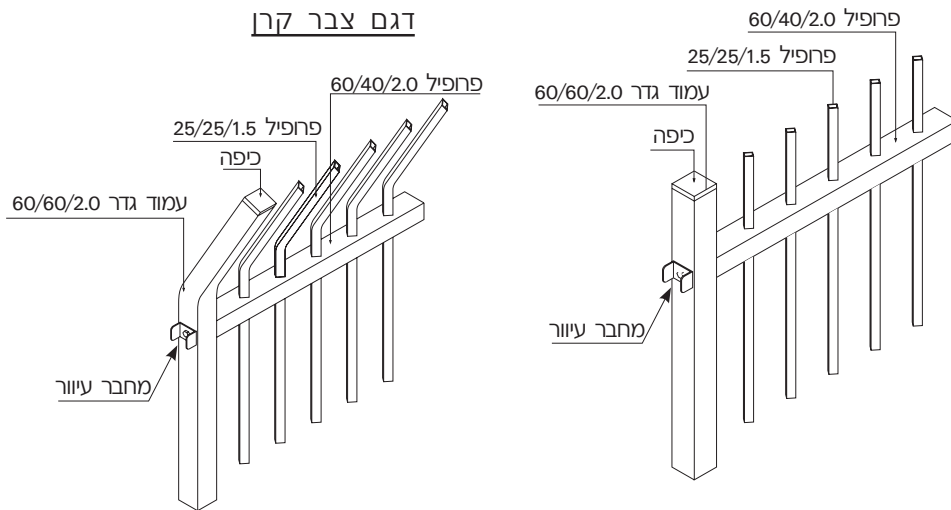

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

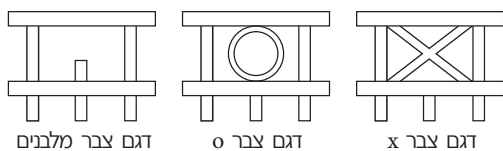


מגוון אפשרויות לתוספת שילובים דקורטיביים בגדר.


גובה	פרופילים אופקיים	מוטות אנכיים	עמוד	מרכזי עמודים
1100	60/40/2.0	25/25/1.5	60/60/2.0	3000
1600	60/40/2.0	25/25/1.5	60/60/2.0	3000
2000	60/40/2.0	25/25/1.5	60/60/2.0	3000
2500*	60/40/2.0	25/25/1.5	60/60/2.0	3000

המידות במ"מ

*דגם צבר קרן



אפשרות חיטוך קוצים ב 45°



אפשרות גימור חלק

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



נוי-גרסי חץ


נוי-גרסי חץ





גדר רשת אסתטית וחזקה, מרוחקת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחברות לעמודים בעזרת מחברים וברגים.
מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

נוי-גרסי



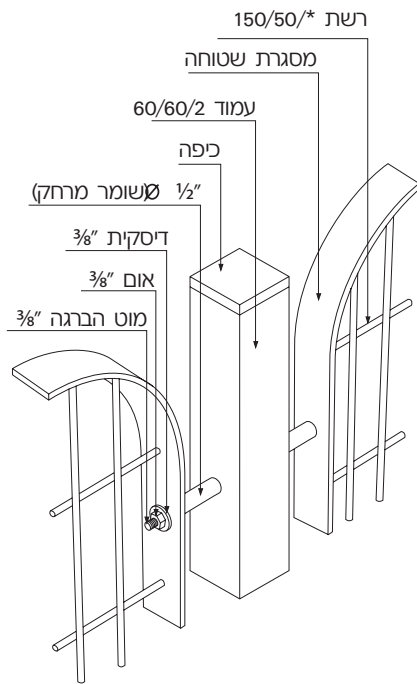

רשת מזוגזגת - דגם חץ

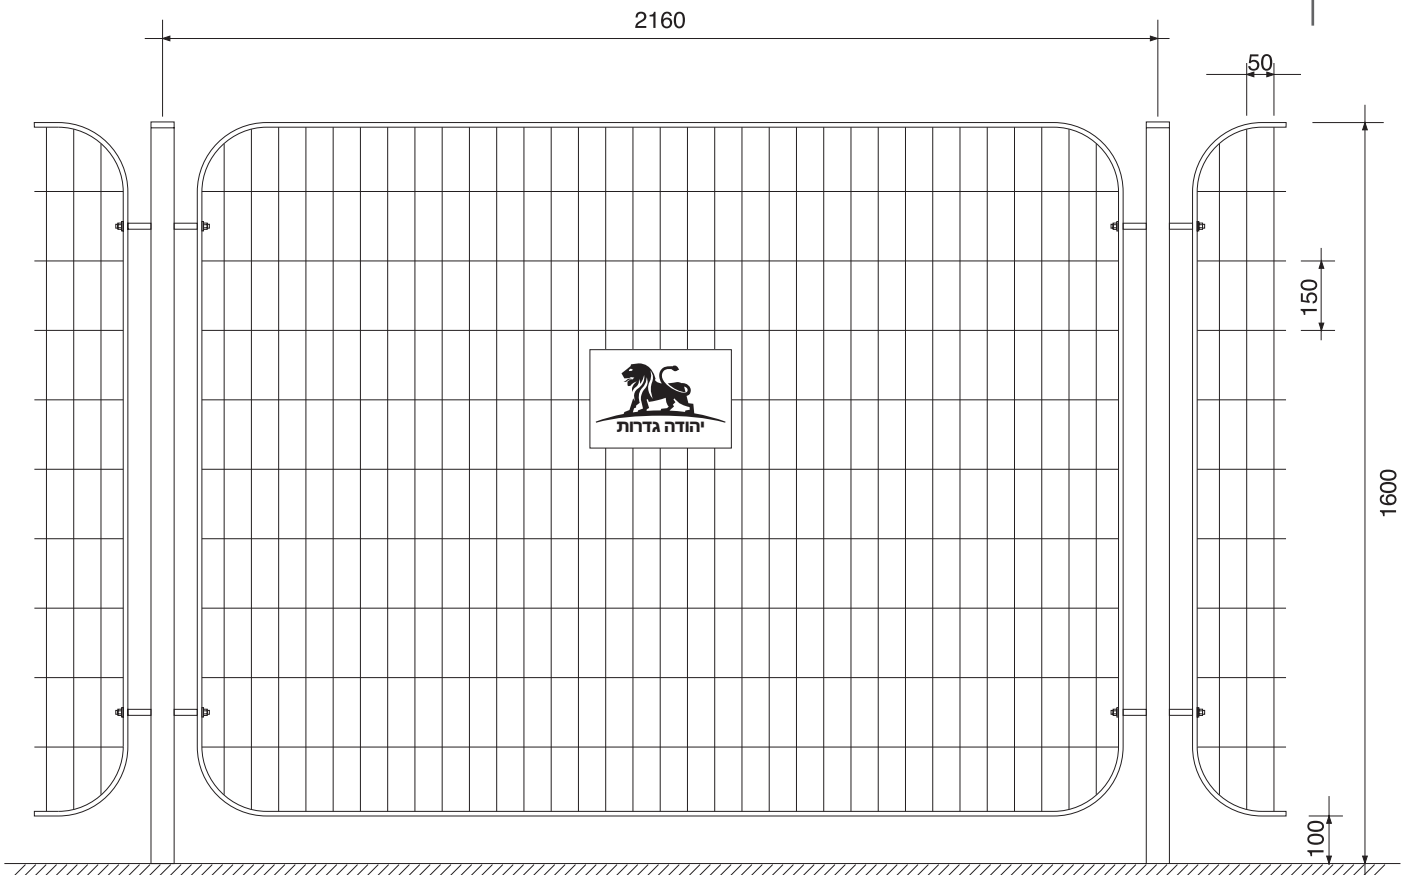

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

מרכזי עמודים	עמוד	רשת	מסגרת (ברזל שטוח)	גובה
2160	60/60/2.0	150/50/4.5	50 x 4.0	600
2160	60/60/2.0	150/50/4.5	50 x 4.0	1100
2160	60/60/2.0	150/50/5.0	60 x 5.0	1600
2160	60/60/2.0	150/50/5.0	60 x 5.0	2000

המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



נתיב




גדר פלדה מרוחקת בתוך מסגרות פס שטוח המחברות לעמודים בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

נתיב קרן




נתיב קרן קצר



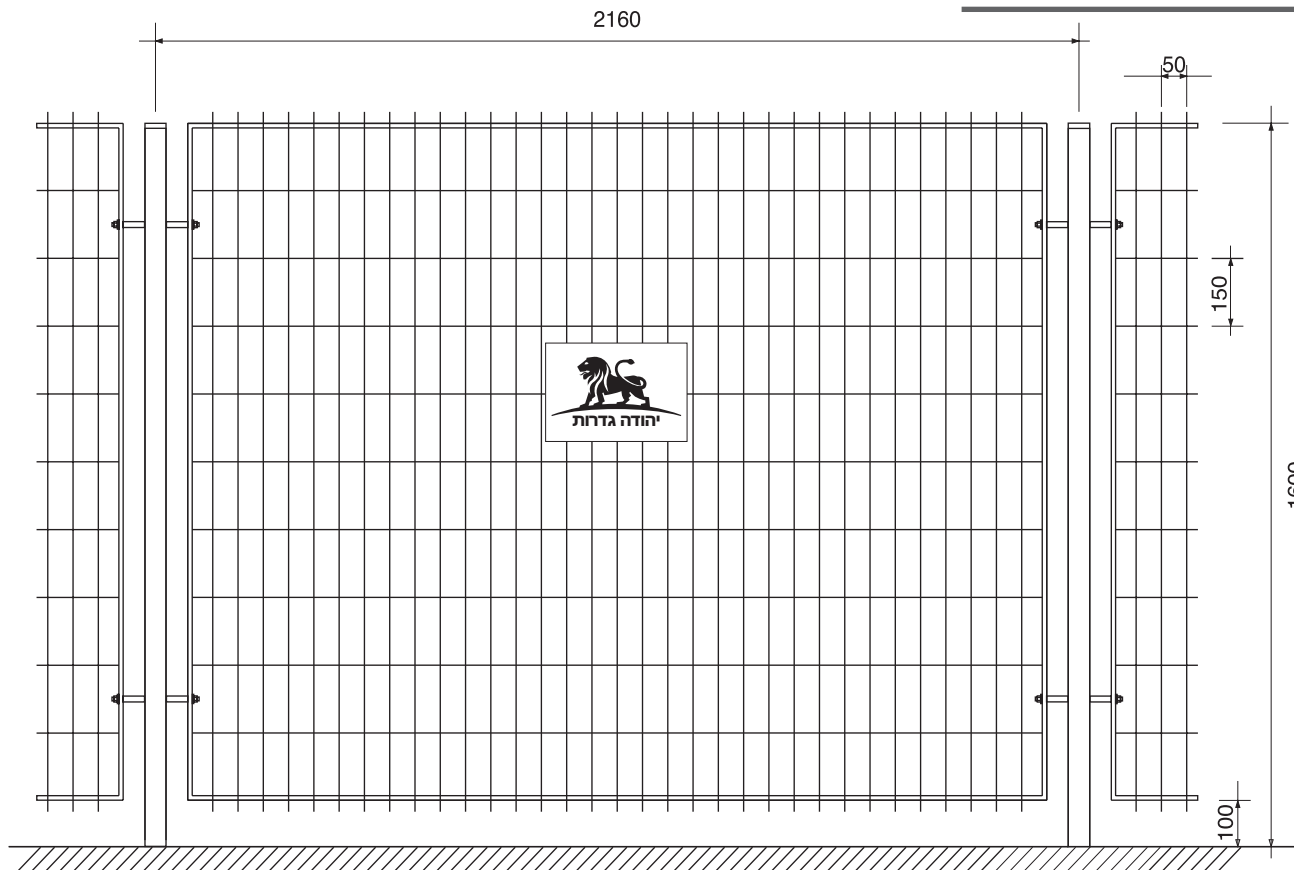


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

נתיב קרן

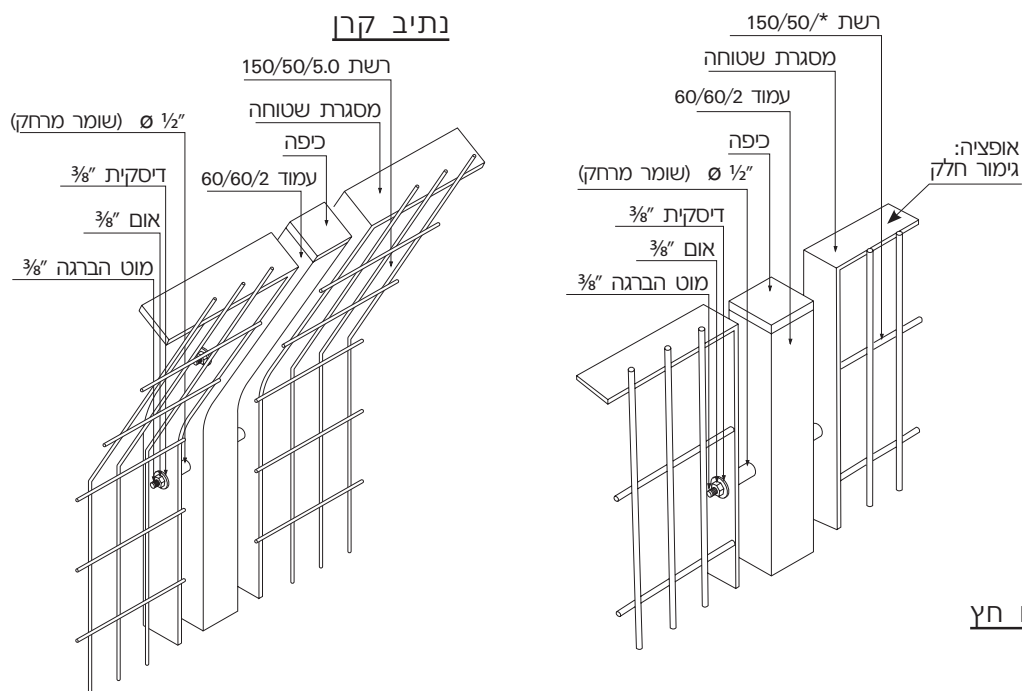

רשת מזוגזגת - דגם חץ



גובה	מסגרת (ברזל שטוח)	*רשת	עמוד	מרכזי עמודים
1100	50 x 4.0	150/50/4.5	60/60/2.0	2160
1600	60 x 5.0	150/50/5.0	60/60/2.0	2160
2000	60 x 5.0	150/50/5.0	60/60/2.0	2160
2500**	60 x 5.0	150/50/5.0	60/60/2.0	2160

המידות במ"מ

** דגם נתיב קרן

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



סביונית חץ



סביונית למפרדות תנועה



גדר הפרדה מודולרית המשלבת הפרדה קשיחה וחזות נאה. מתאימה לגידור הפרדה ונוי, שטחי גינון, בריכות שחייה, מפרדות תנועה ועוד.


סביונית בבריכת שחיה



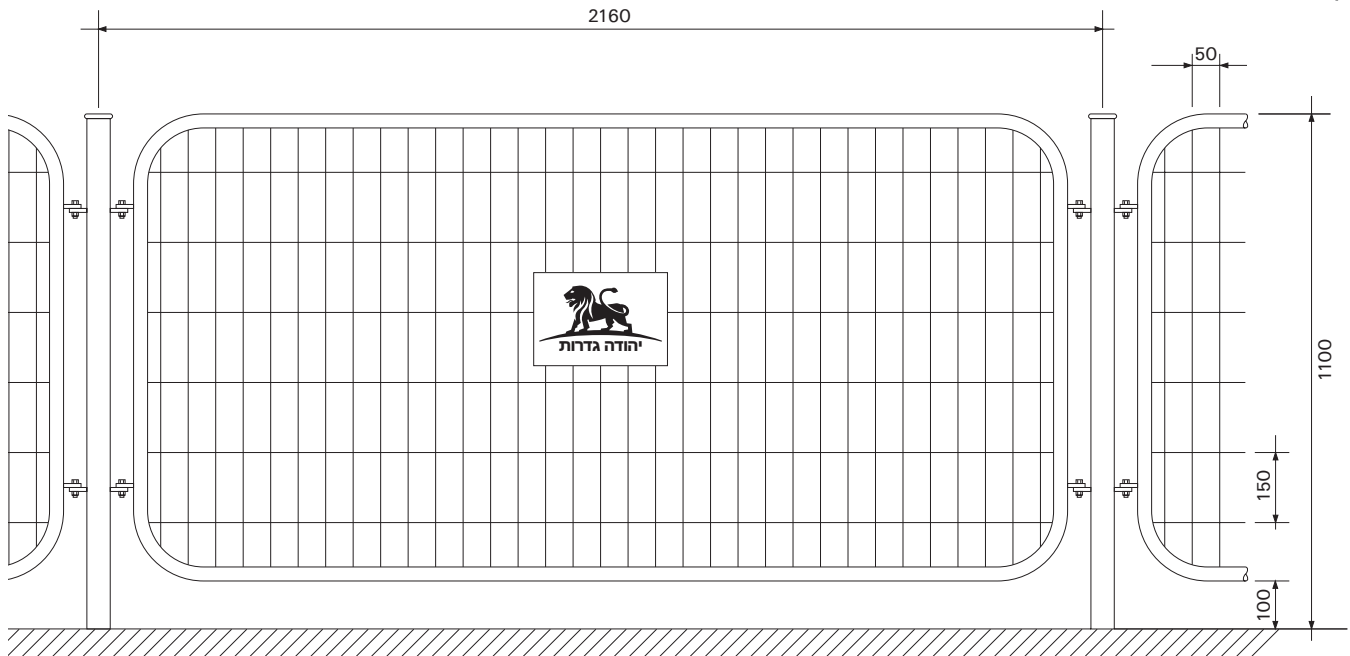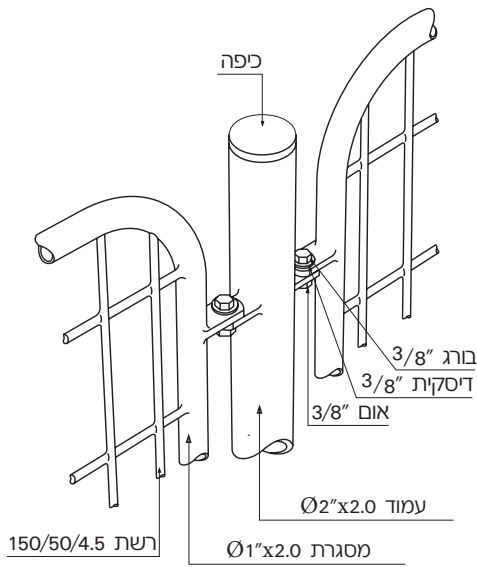

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

רשת מזוגזגת - דגם חץ



גובה	מסגרת	רשת	עמוד	מרכזי עמודים
600	Ø 1" x 2.0	150/50/4.5	Ø 2" x 2.0	2160
1100	Ø 1" x 2.0	150/50/4.5	Ø 2" x 2.0	2160
1200	Ø 1" x 2.0	150/50/5.0	Ø 2" x 2.0	2160
1600	Ø 1" x 2.0	150/50/5.0	Ø 2" x 2.0	2160

המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

חצרות עגול






גדר רשת קלה ונאה. מתאימה לשטחי גינון, גנים ציבוריים, בייני מגורים ועוד.

חצרות עגול



דגם חצרות עגול

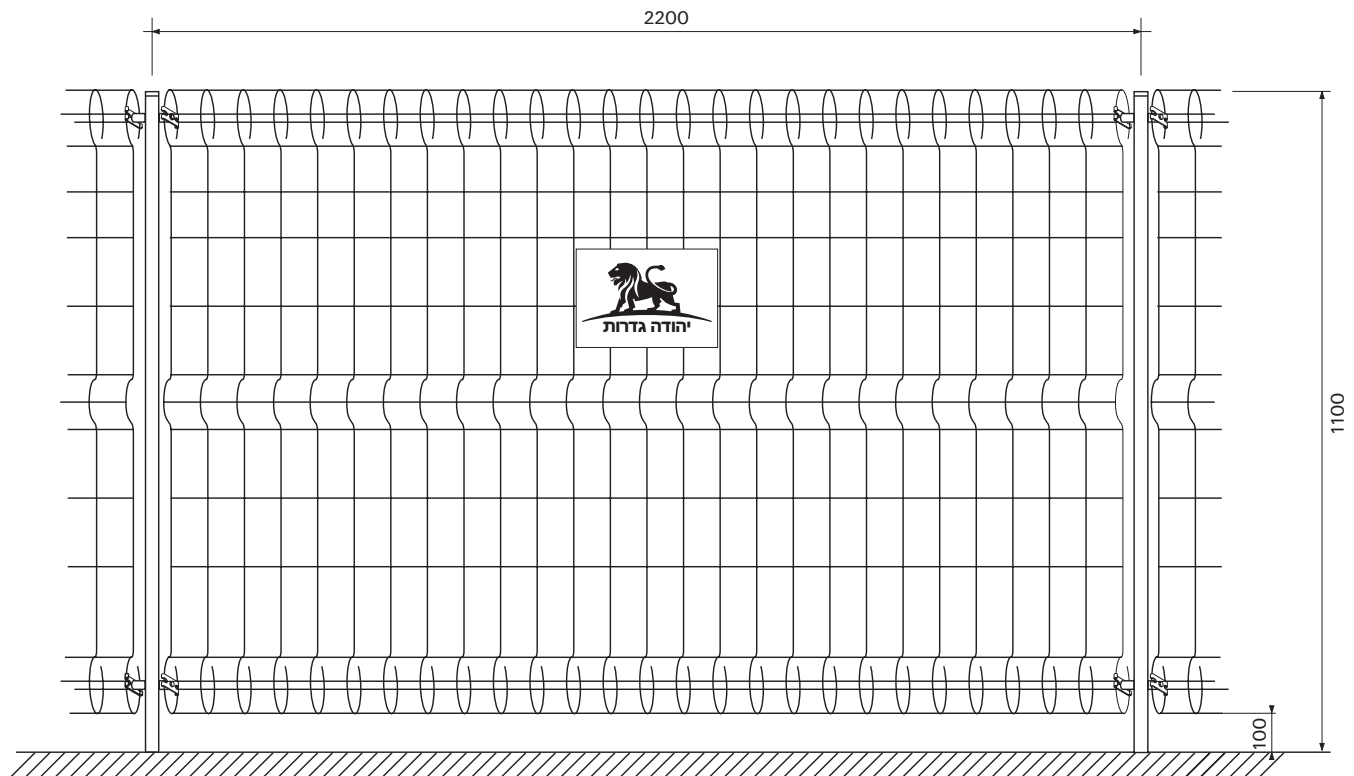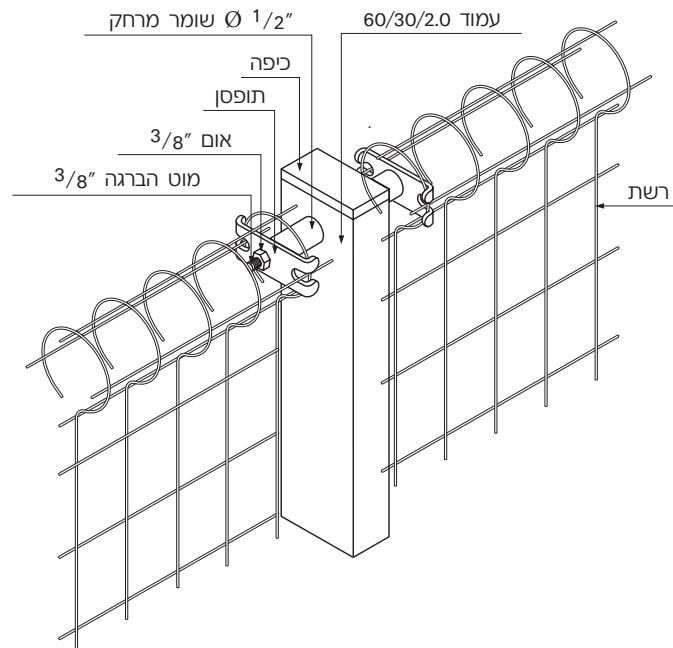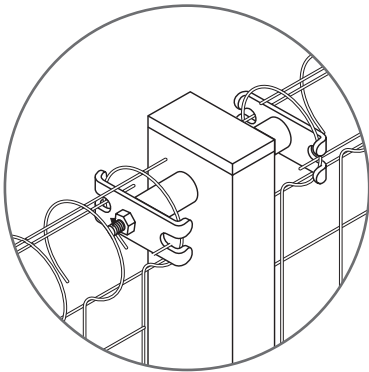


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

חצרות משולש





גדר רשת קלה עשויה רשת חוטי פלדה קשה בגובה 1.00 מ' במבנה משבצות המשלב את המידות 50/75, 200/75, 150/75 מ"מ עשויה חוט משוך של פלדה בקוטר 4.5 מ"מ. החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי, חשמלי התנגדותי, מותאם לעובי החוטים. הגדר מתאימה לתיחום שטחי גיבון, בנייני מגורים ועוד.



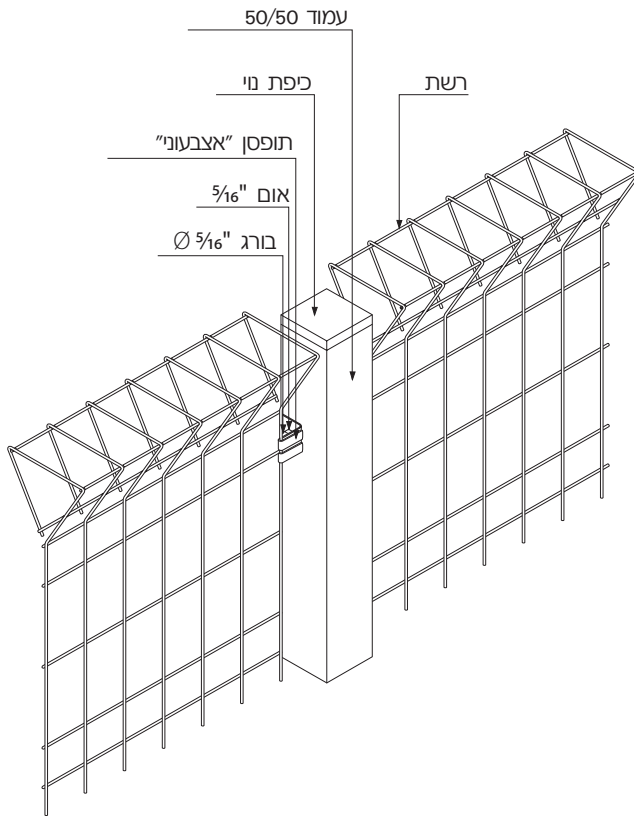

דגם חצרות משולש

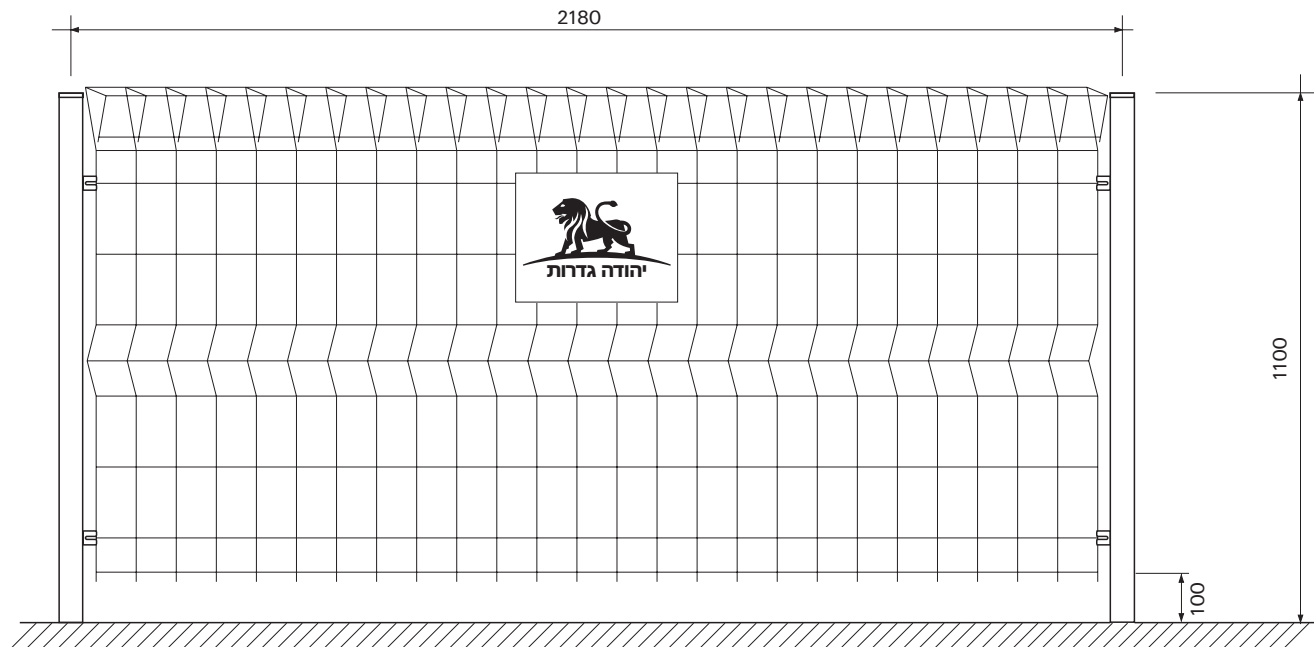

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר



סער X (קטן)



גדר שבכה מודולרית המיועדת להפרדה קשיחה. מתאימה לגיחור הפרדה, מעקות הפרדה, מעקות לשטחים מבונים ועוד.

סער עיגול






סער X (גדול)




סער ריבועים




דגם סער ריבועים

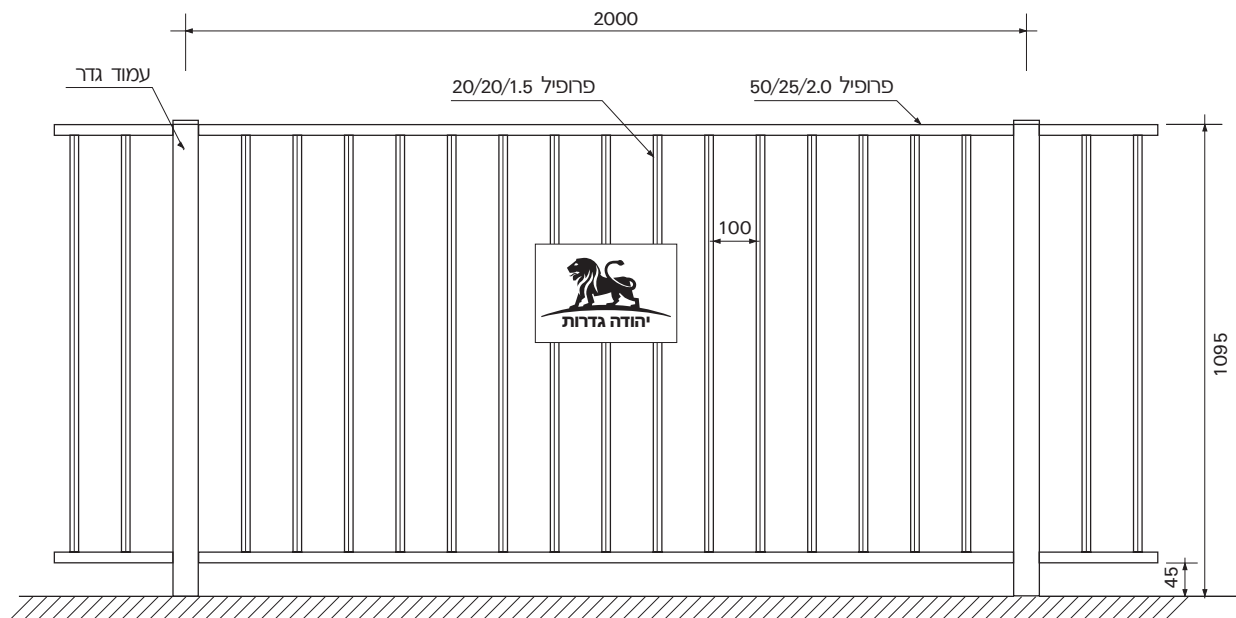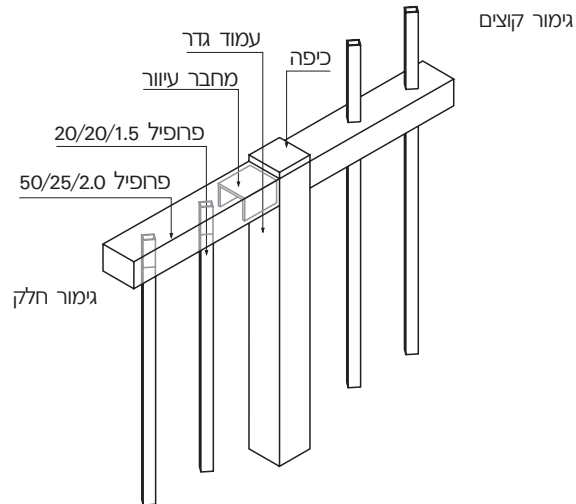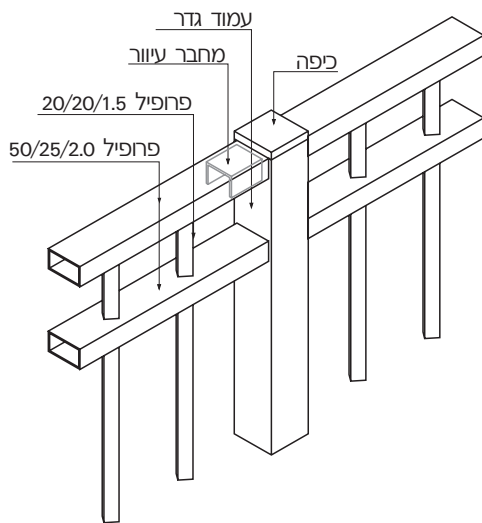


ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר




סער X קטן




סער עיגולים



סער ריבועים




סער x גדול



מושחל ישר



מושחל מסובב



סער מלבנים

גובה	פרופילים אופקיים	מוטות אנכיים	עמוד א'	עמוד ב'	מרכזי עמודים	
600	50/25/2.0	20/20/1.5	60/60/2.0	50/50/2.0	2000-3000	
1095	50/25/2.0	20/20/1.5	60/60/2.0	50/50/2.0	2000-3000	
1095*	50/25/2.0	20/20/1.5	60/60/2.9		2000	מעקה לפי ת"י 1142
1200**	50/25/2.0	20/20/1.5	60/60/2.9		2000	מעקה לפי ת"י 1142

המידות במ"מ

*להפרשי גבהים של עד 2500 מ"מ
**להפרשי גבהים מעל 2500 מ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



קשתות תקן מעקה





גדר שבכה דקורטיבית המשלבת סורג צפוף ומראה רך נעים לעין. מתאימה לגידור הפרדה ונוי, מעקות הפרדה, גנים ציבוריים, בתים פרטיים ומשותפים ועוד.

גלילון (מוטות עגולים אנכיים)



דגם חסון (להזמנה בכמויות גדולות)



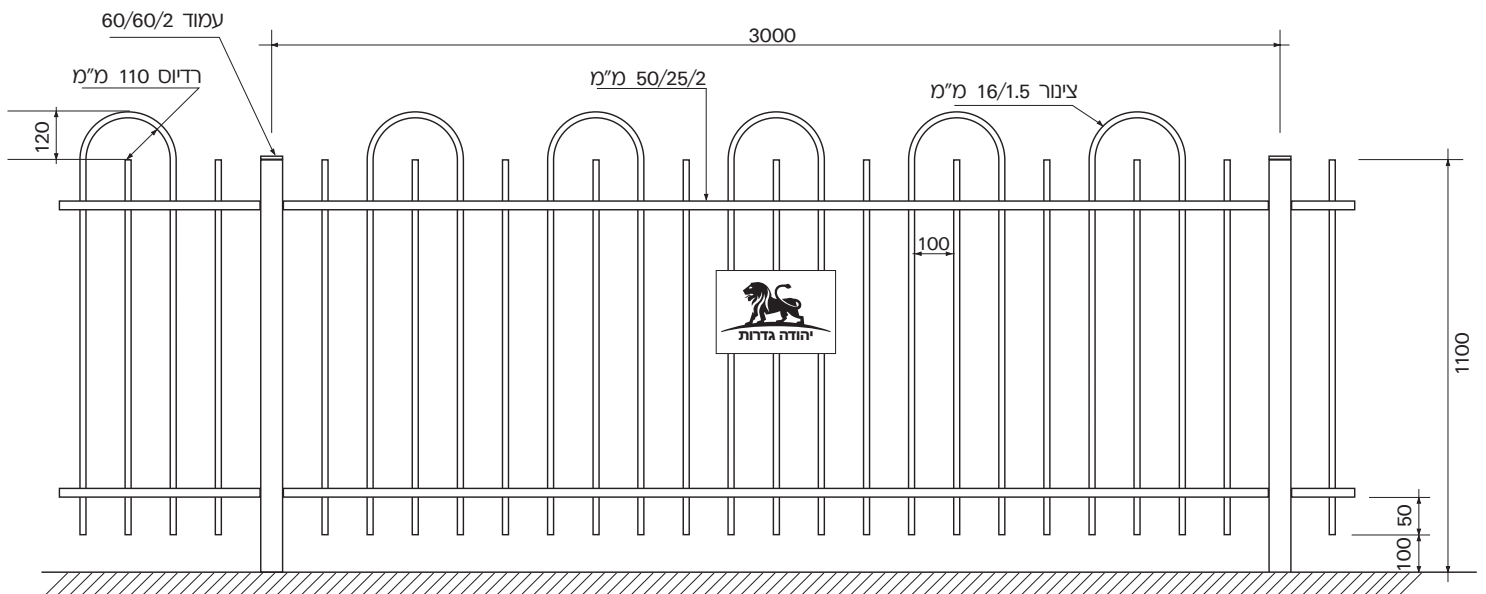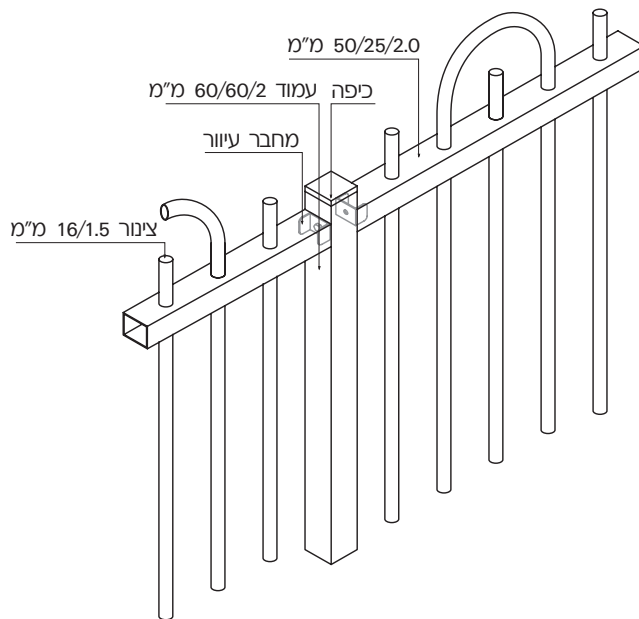

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

גובה	פרופילים אופקיים	מוטות אנכיים	עמוד	מרכזי עמודים
700	50/25/1.5	$\varnothing 16 \times 2.0$	60/60/2.0	3000
1100	50/25/1.5	$\varnothing 16 \times 2.0$	60/60/2.0	3000
1200*	50/25/2.0	$\varnothing 16 \times 1.50$	60/60/2.9	2000
2000**	60/40/2.0	$\varnothing \frac{3}{4} \times 1.50$	60/60/2.0	3000


המידות במ"מ

* קשתות תקן מעקה
** דגם "מוסדי"


יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



גדר המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה. מתאימה לגידור נוי בפארקים, גינות ועוד.

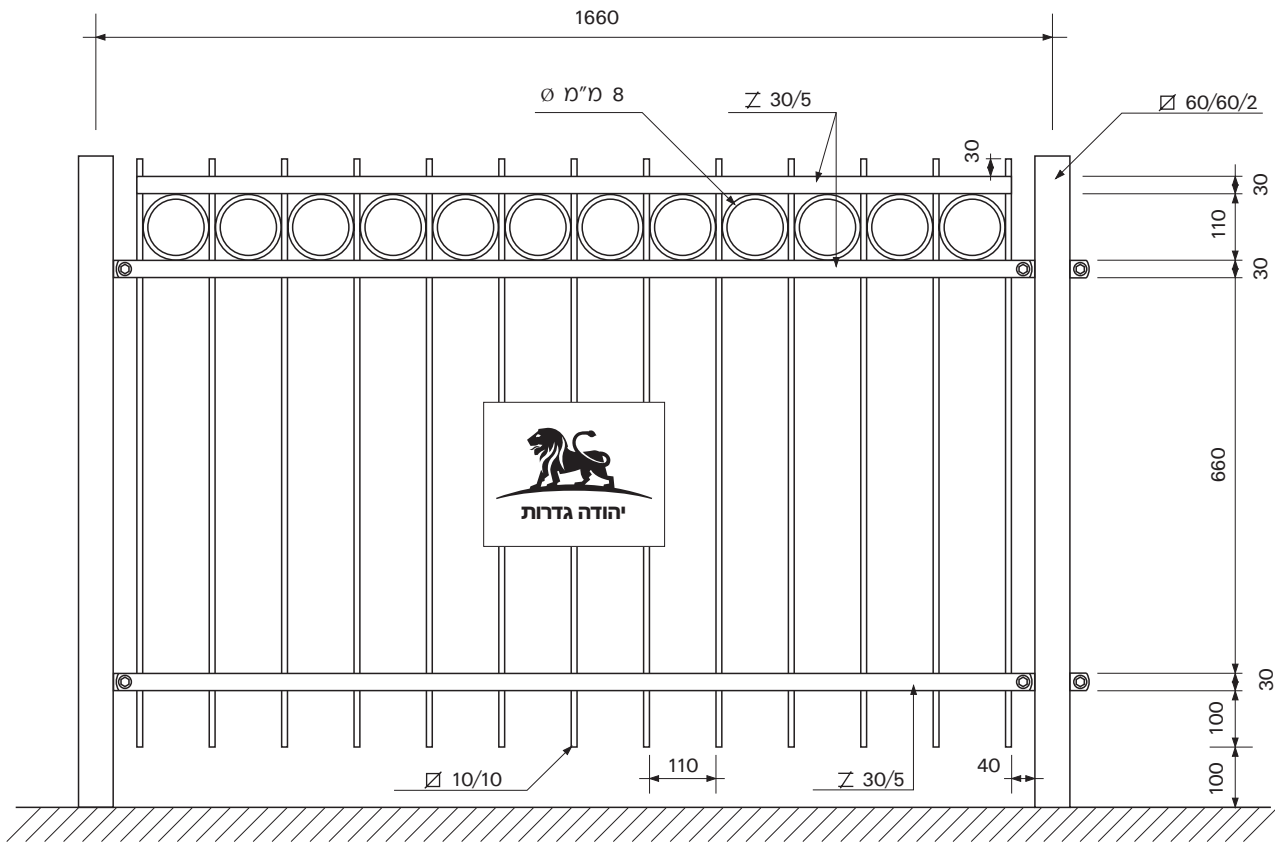

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

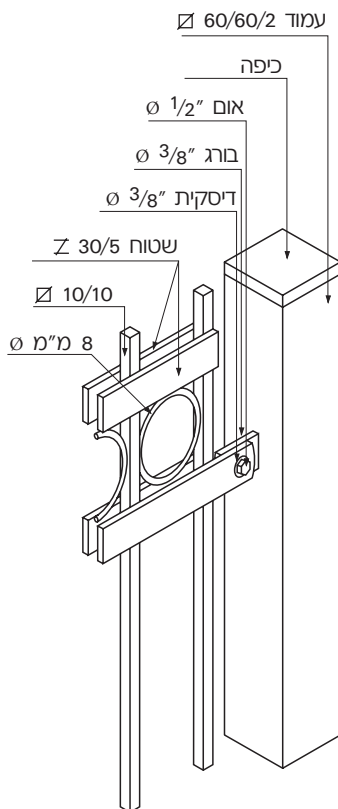

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



מעקה הולכה




משלבים חוזק עם מראה דקורטיבי, בניינים מיחידות נפרדות ומשמשים לניתוב של הולכי רגל. מתאימים להתקנה באזורים של מוסדות חינוך ומבני ציבור, אצטדיונים ומרכזי ספורט, מפרדות תנועה, שפת מדרכות וצמתים סואנים.


מעקה הולכה קשת



מעקה הולכה קשת

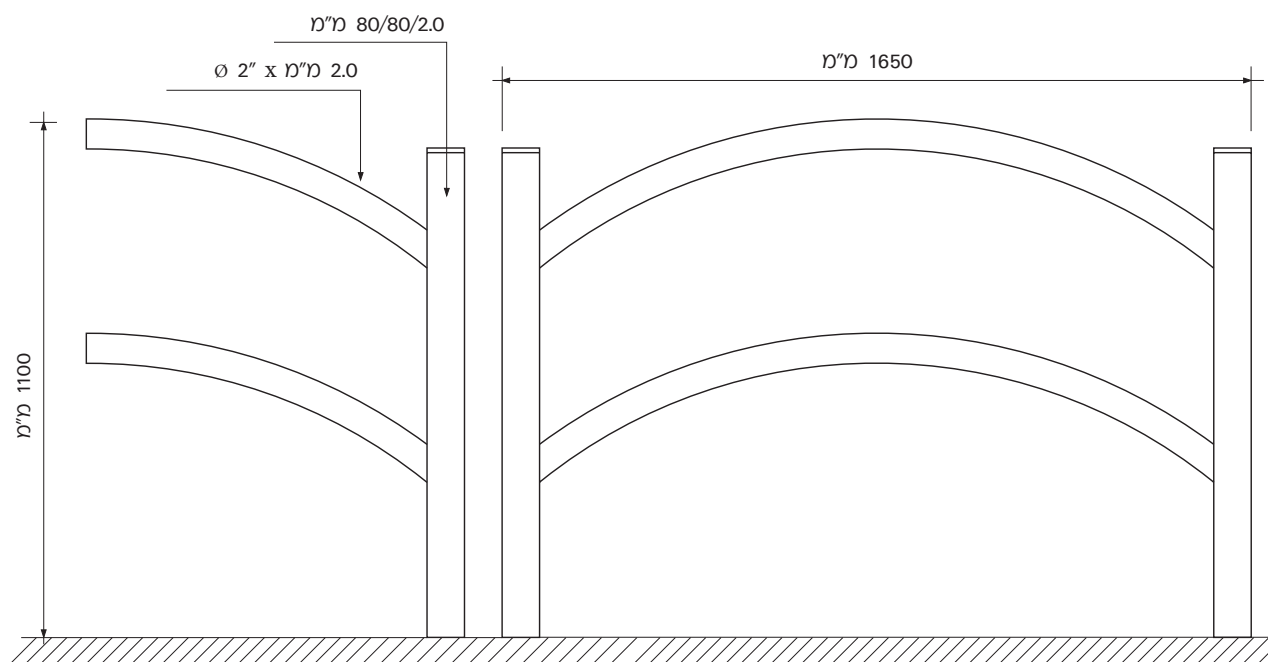

מעקה הולכה S

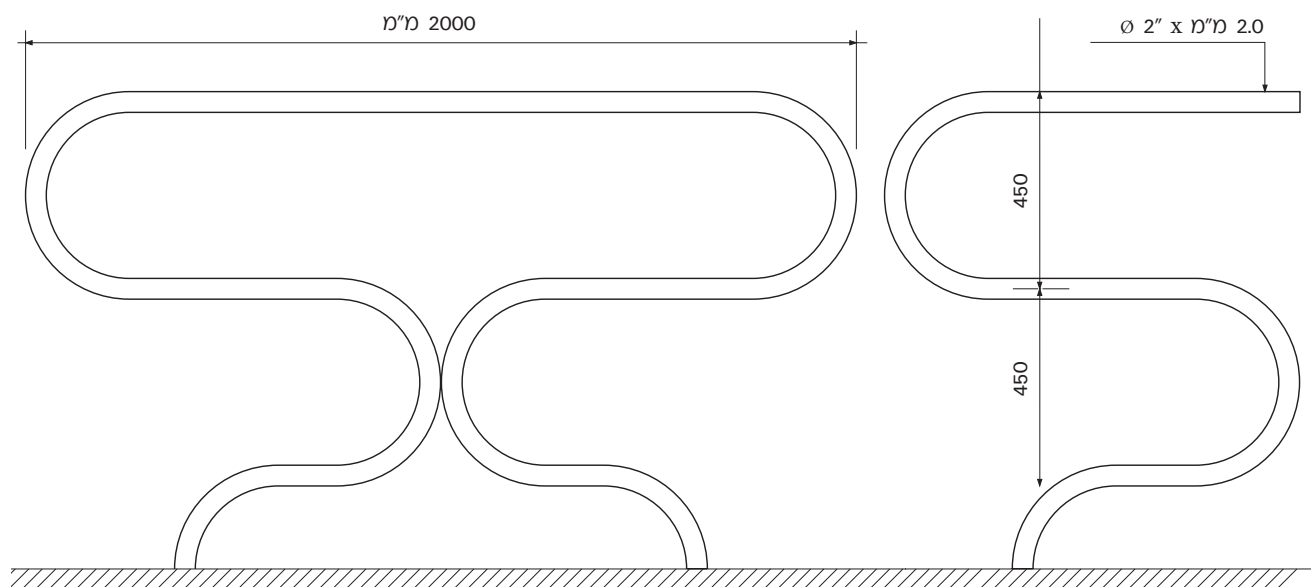

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר

סביונית ספורט



סביונית ספורט 4 מ'






רשת פלדה מרוחקת בתוך מסגרות
מודולריות המחוברות לעמודי נושא
בעזרת מחברים וברגים.
מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, מרכזי
ספורט ונופש קהילתיים, מחסנים ואתרים
ביטחוניים.

דגם קט-רגל משופר 5 מ'




דגם קט רגל 4 מ'



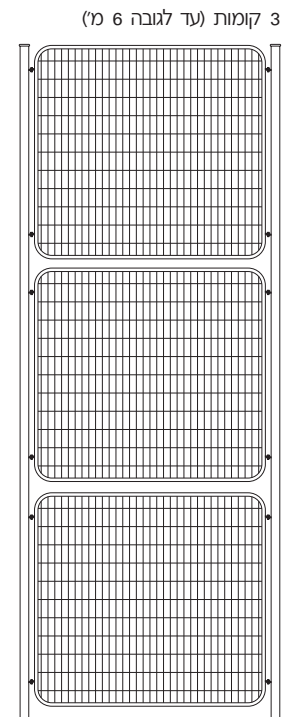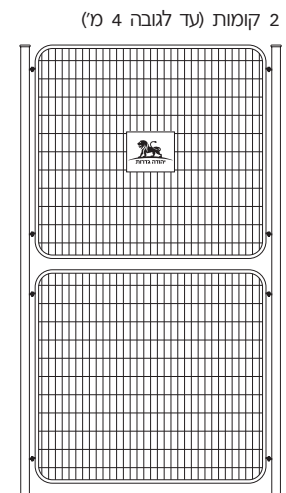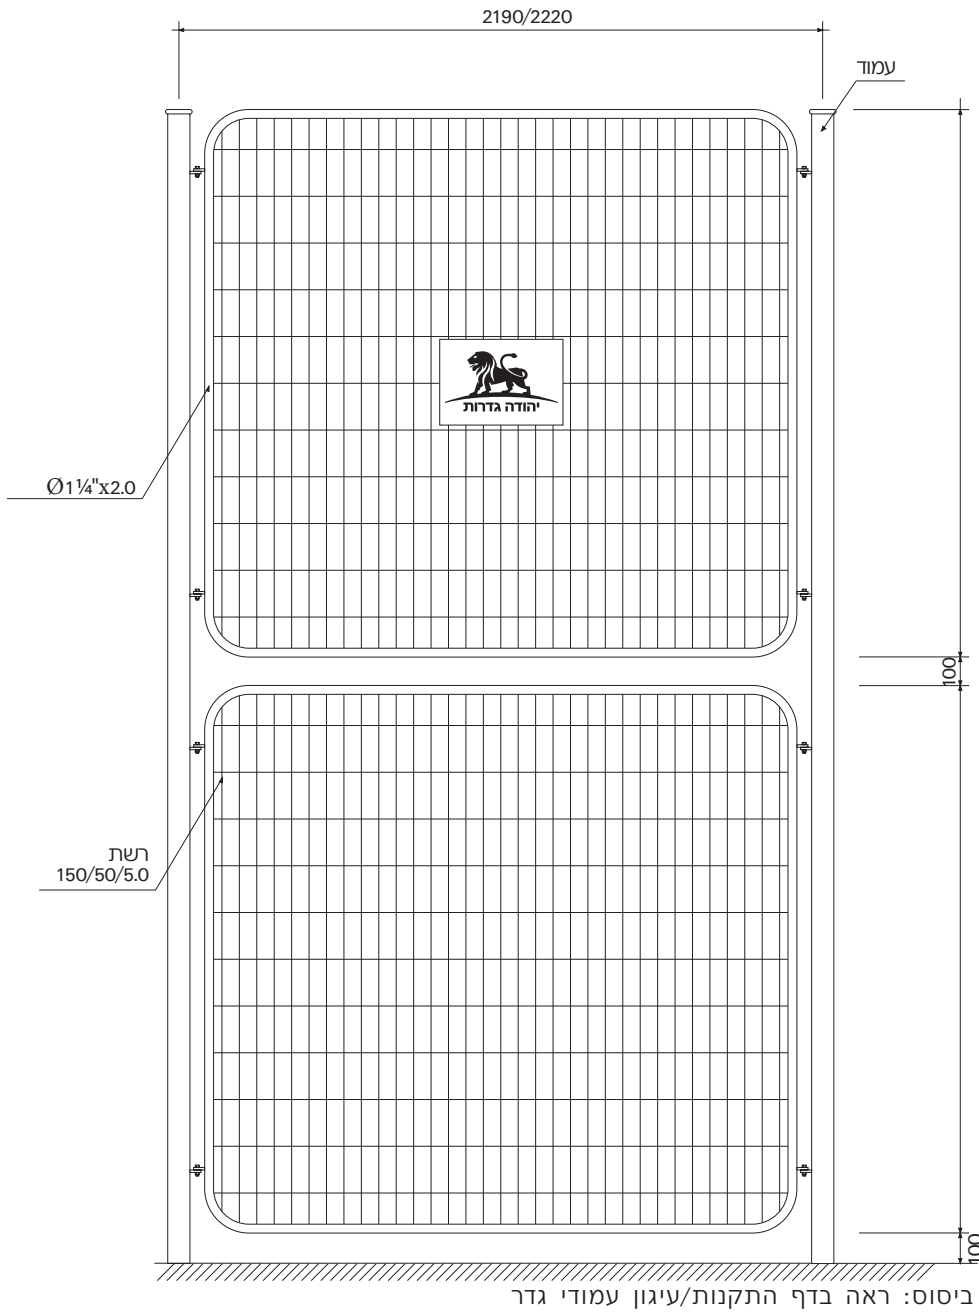

ביסוס: ראה בדף התקנות/עיגון עמודי גדר


רשת מזוגזגת - דגם חץ



גובה	מסגרת	רשת	עמוד	מרכזי עמודים
3000	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 3" x 2.65	2190
4000	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 3" x 2.65	2190
5000	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 4" x 3.25	2220
6000	Ø 1 1/4" x 2.0	150/50/5.0	Ø 4" x 3.25	2220

המידות במ"מ

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

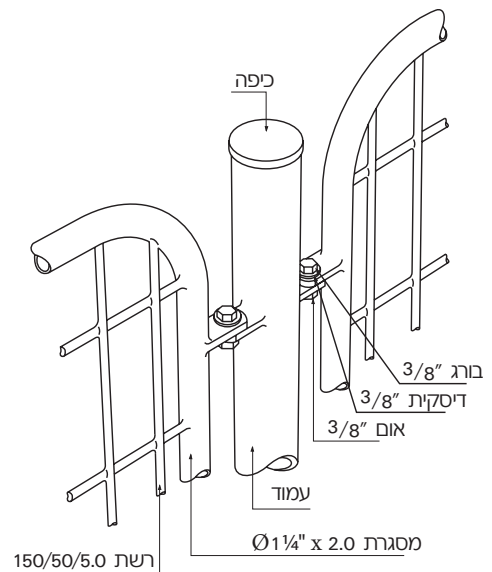



מגרש 4 מ'



גדר רשת קשיחה בכמה גבהים המשלבת קונסטרוקציה של פלדה וחיפוי רשת פלדה מחתכת או קלועה. מיועדת לתיחום מגרשי ספורט, לעצירת כדורים, למרכזי ספורט ונופש קהילתיים וגם לתיחום מחסנים.

מגרש 6 מ'





מגרש 8 מ'




מגרש טניס (רשת קלועה)




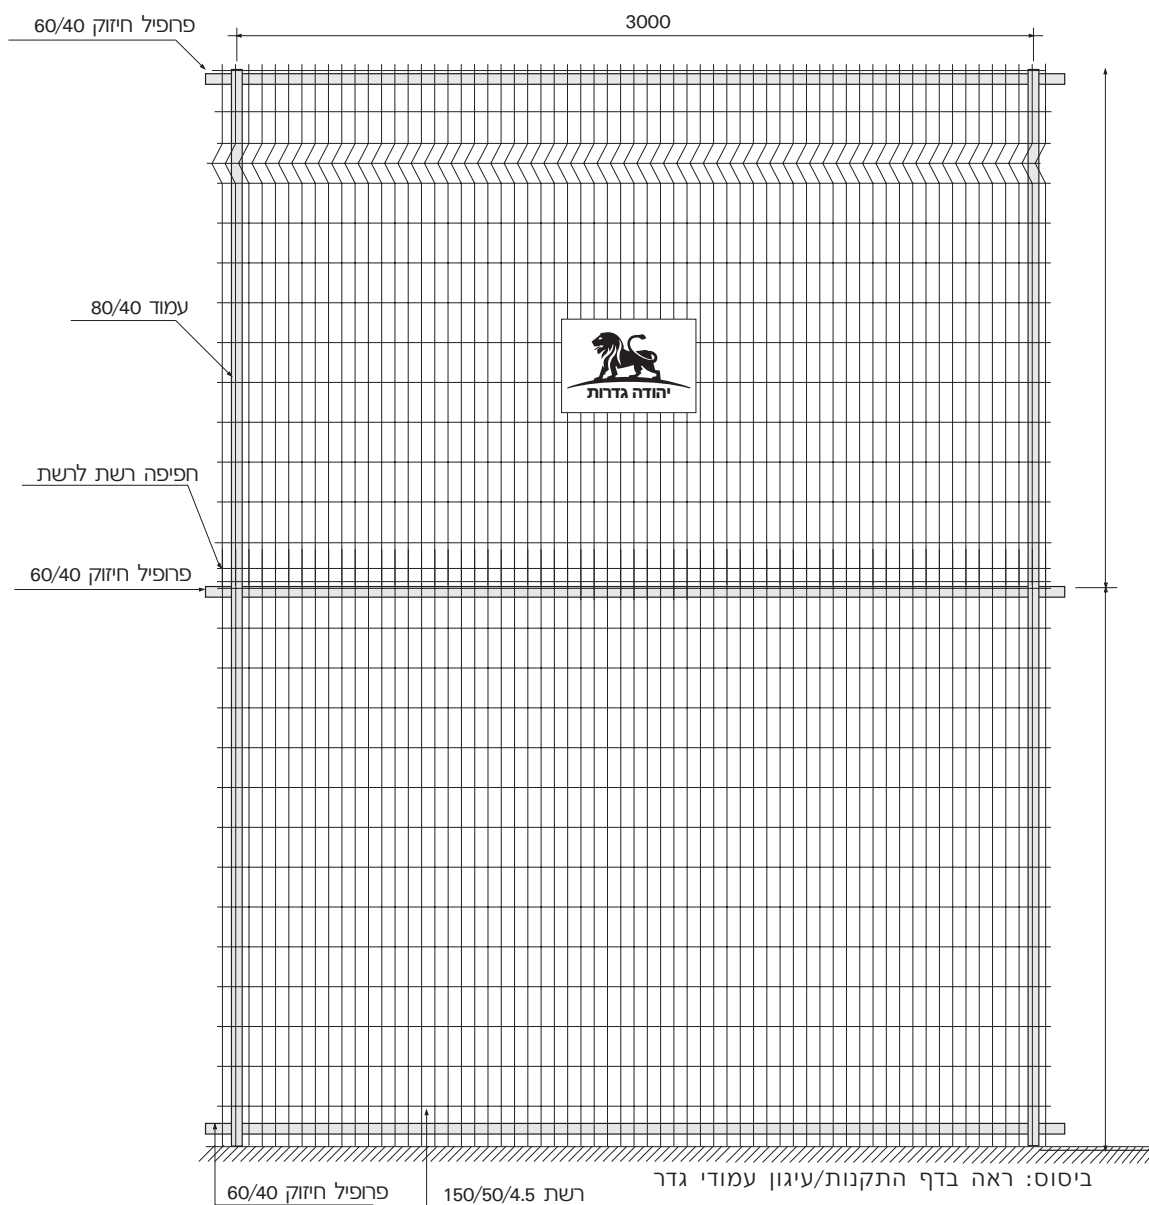


מחבר עיוור



חובק רשת לעמוד



קליפס רשת לרשת

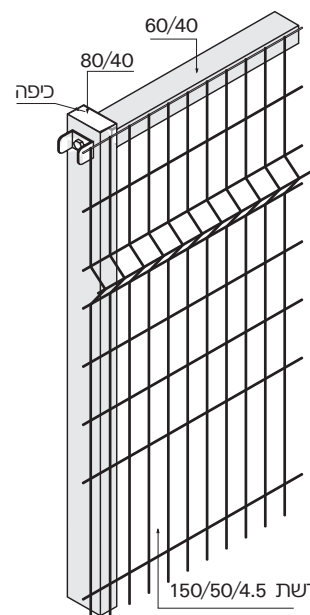

קורות אופקיות	מרכזי עמודים	עמוד	רשת	אופקיים	גובה
3 יחידות	3000	80/40/2.65	150/50/4.5	60/40/2.0	3000
3 יחידות	3000	80/40/2.65	150/50/4.5	60/40/2.0	4000
4 יחידות	3000	80/80/2.9	150/50/4.5	60/40/2.0	5000
4 יחידות	3000	80/80/3.25	150/50/4.5	60/40/2.0	6000



המידות במ"מ

יחודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.



גדר דקורטיבית ניידת לחסימה אמינה ולשימוש רב-פעמי. מתאימה לגידור זמני של אירועים, פסטיבלים, מופעים והפרדה זמנית של שטחים בהם מתבצעות עבודות תשתית ובניה. מאושרת על ידי משטרת ישראל לגידור היקפי באירועים רבי משתתפים. בעלת אורך חיים גבוה, מודולרית, קלה לאחסון, התקנה פשוטה ומהירה. גידור זמני: פסטיבל הבירה, פסטיבל כרמיאל, יום הסטודנט, הרכבת הקלה ועוד.



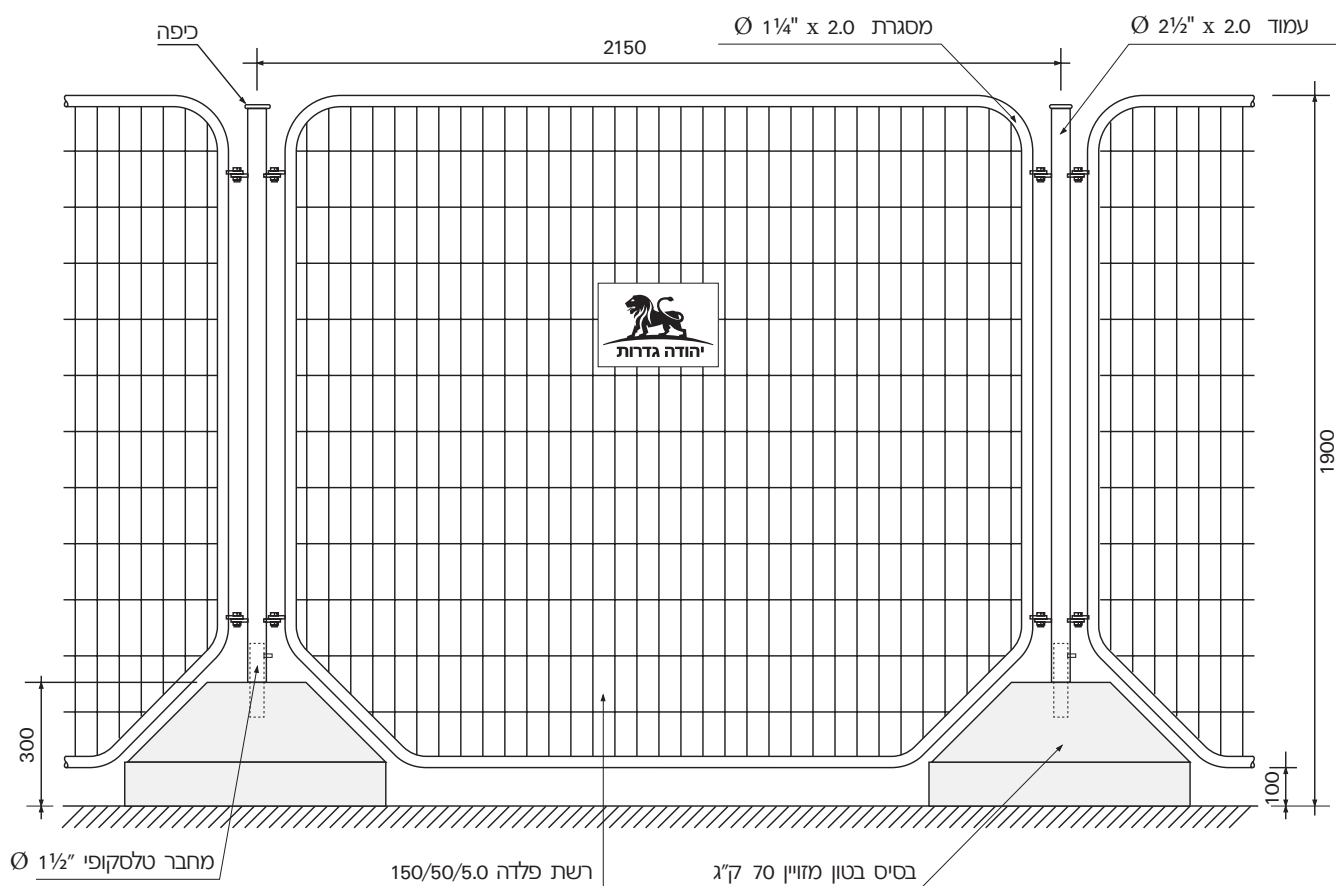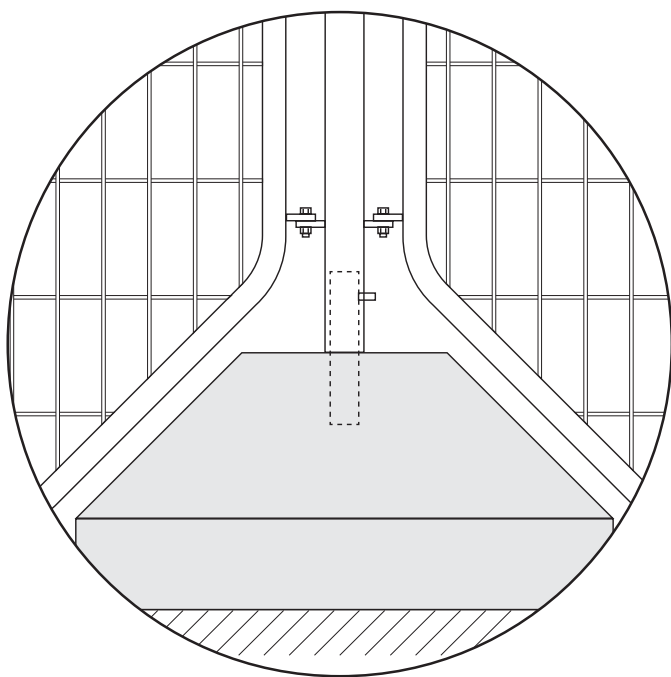

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

שערים קונזוליים




שער הזה קונזוליים (חופשים) בלי מסילה בקרקע. מיוצרים בהתאם לדגמי הגדרות השונים.

מתאימים להפעלה ידנית או אוטומטית כשער כניסה/יציאה מבקרים במפעלים, מוסדות, מתקנים בטחוניים, מרכזים לגיטיים, מגרשי רכב, יישובים קהילתיים וכו'.

מגוון אפשרויות הפעלה: קוראי כרטיסים, הפעלה סלולרית, מערכת שלט רחוק ועוד.

אפשרויות לתוספת מיגון נסף ועיבי נד התפרצות.



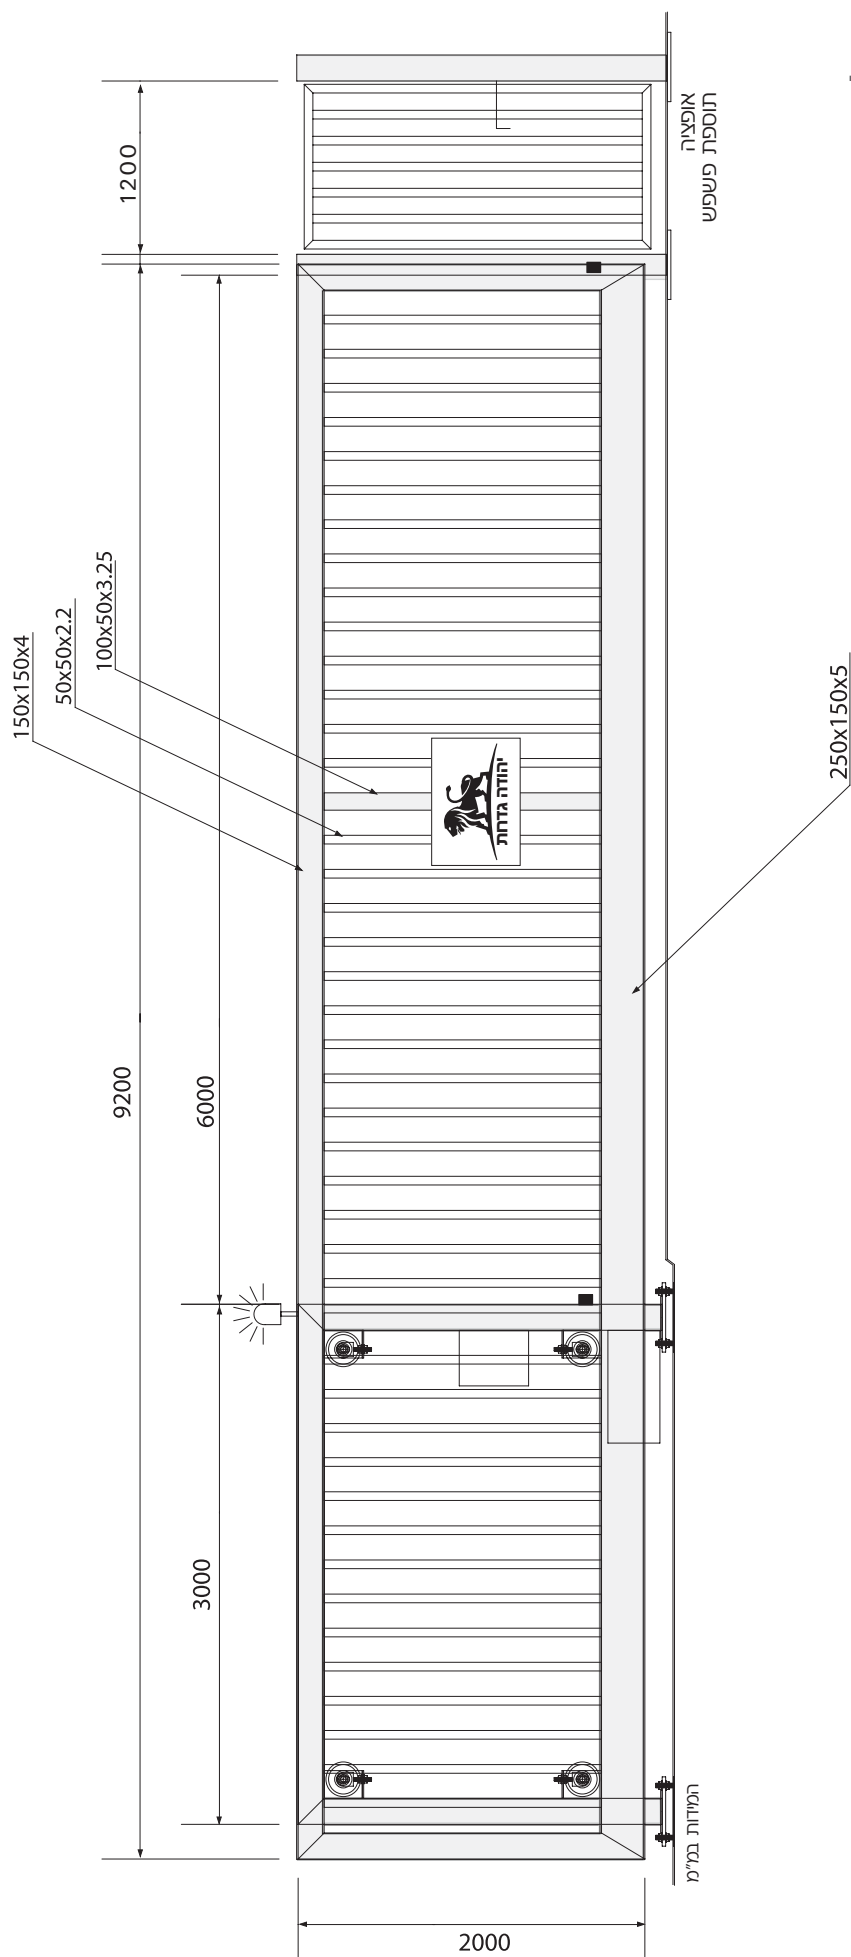

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.

שערים וז-כנפיים



זו כנפי צבר



שערים וז-כנפיים למעבר כלי רכב. מיוצרים בהתאם לדגמי הגדרות השונים. מתאימים כשערי כניסה/ציאה למעבר רחב, כלי רכב ושירות. מגוון אפשרויות נעילה: נעילה חשמלית, קורא כרטיסים, נעילה מכנית ועוד. אפשרויות לתוספת מוגן נוסף על-פי הצורך.


זו כנפי רשת + קרן



זו כנפי צבר X



שערים דו-כנפיים

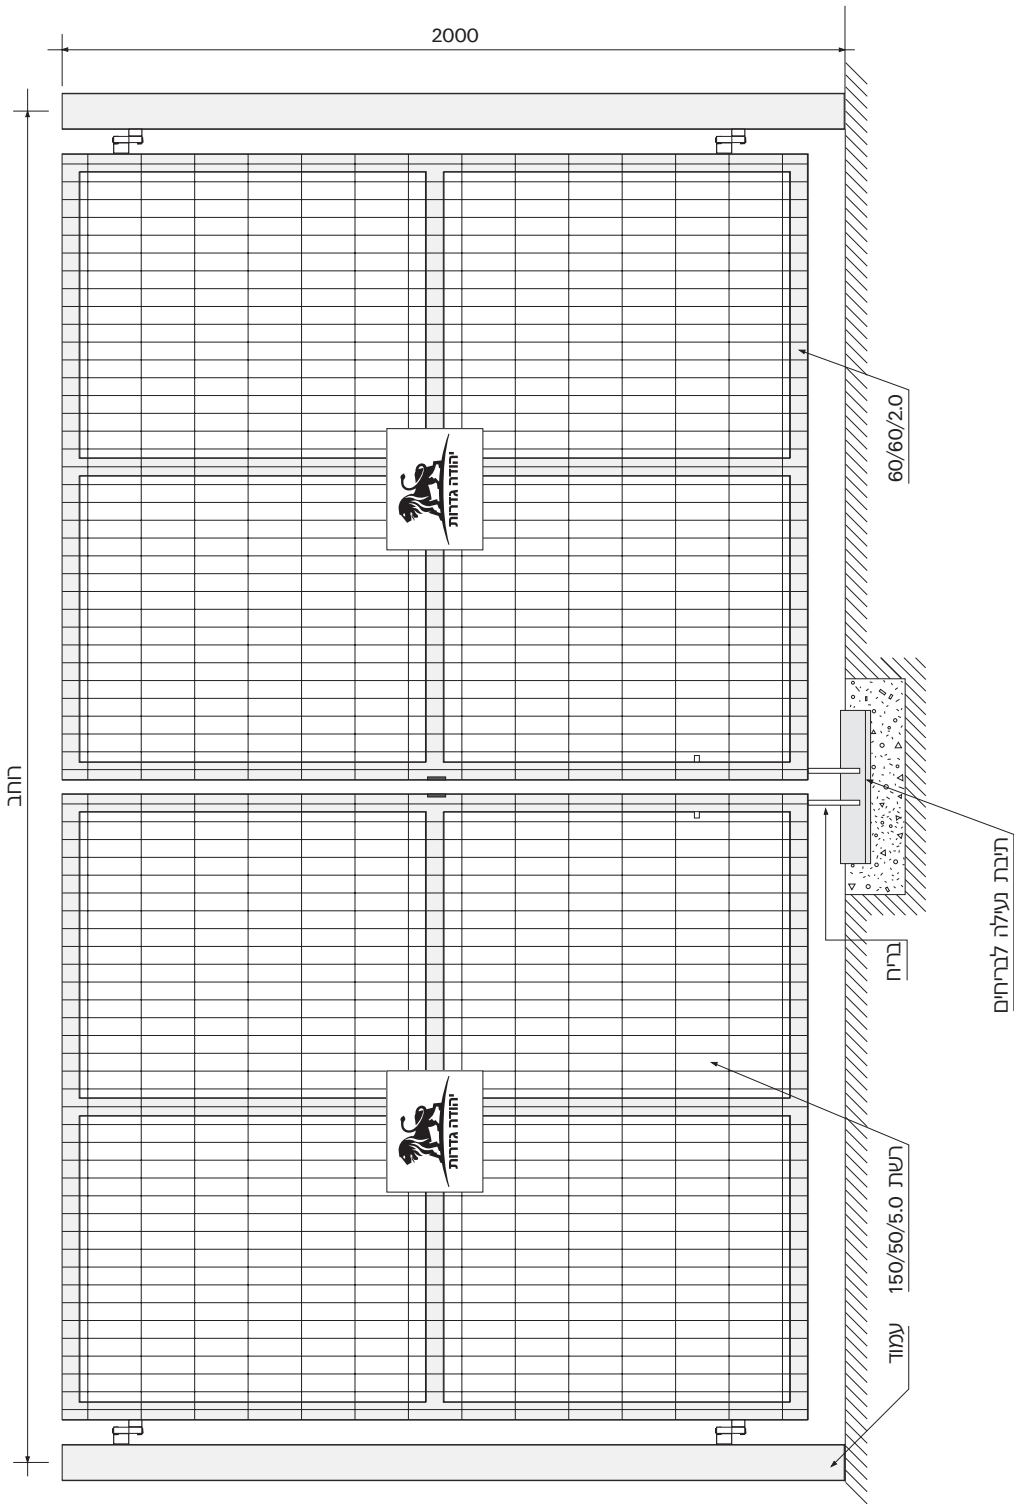

עמוד	רשת	מסגרת	חוב
80/80/2.65	150/50/5.0	60/60/2.0	2000-3000
100/100/3.25	150/50/5.0	60/60/2.0	3000-4000
120/120/4.00	150/50/5.0	60/60/2.0	4000-5000
150/150/4.00	150/50/5.0	60/60/2.0	5000-6000
150/150/5.00	150/50/5.0	60/60/2.0	6000-8000
200/200/6.00	150/50/5.0	60/60/2.0	8000

המידות במ"מ

*חלוקת תאים פנימית בהתאם לרוחב השערים

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.





פשפש סביונית מזוגגת



שערים חד-כנפיים להולכי רגל.
מיוצרים בהתאם לדגמי הגדרות השונים.
מתאימים כשערים למעבר אדם, מילוט,
שירות ועוד.
מגוון אפשרויות נעילה: צילינדרים, בריחים,
נעילה חשמלית, קוראי כרטיסים,
קרוסלות ועוד.


פשפש צבר




נעילה חשמלית או מכנית



פשפש רשת + משקוף

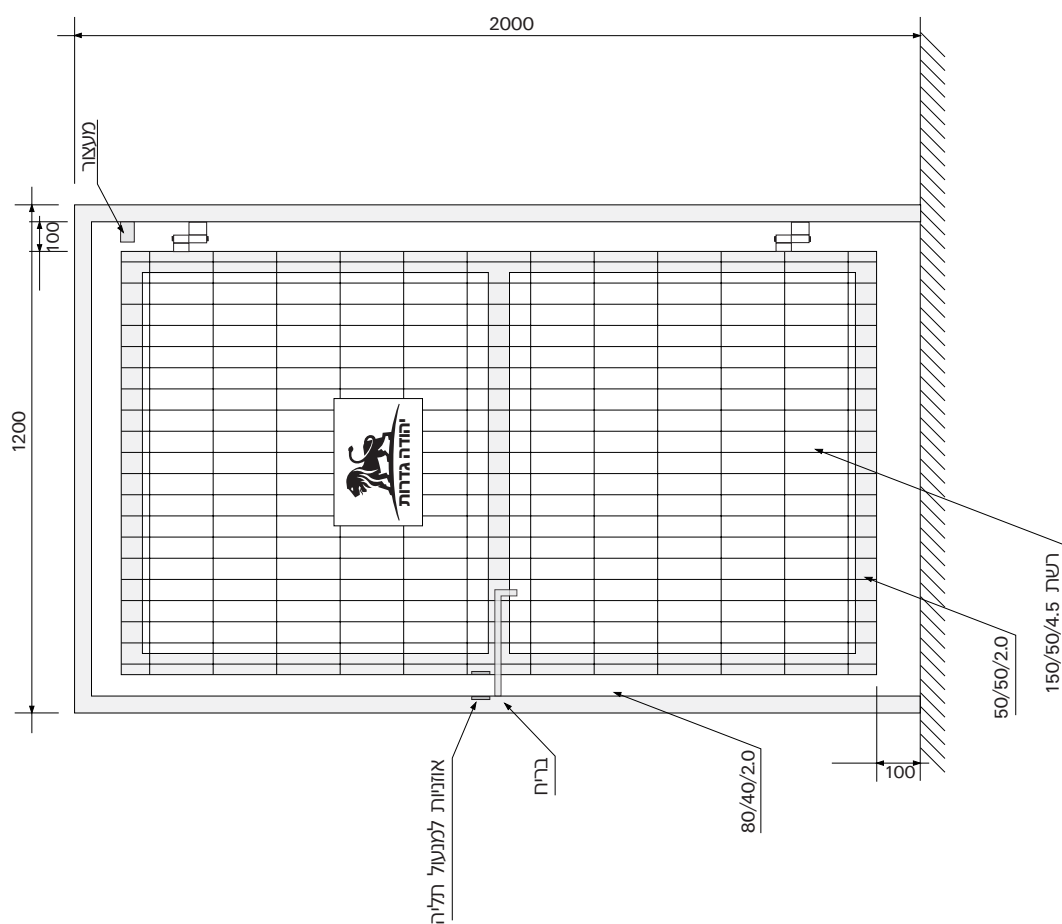

פשפש סביונית

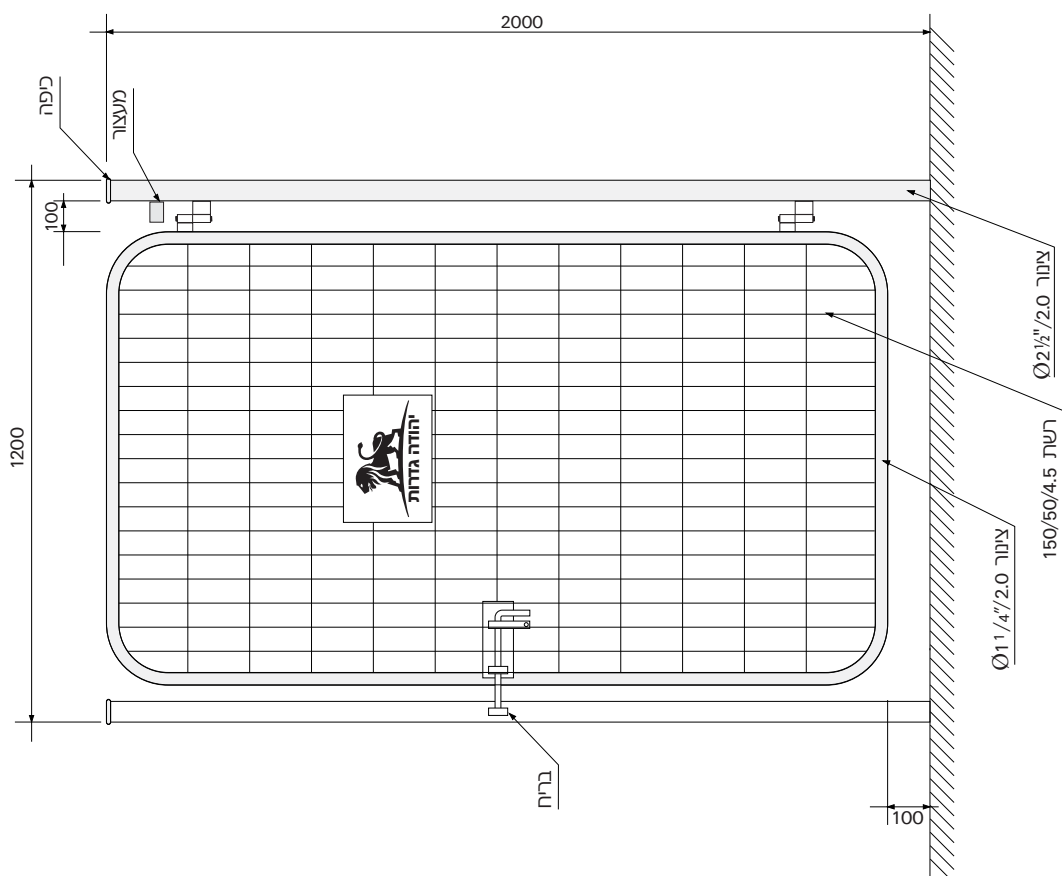

יהודה גדרות ממשיכה בפיתוח הגדרות ולק ייתכנו שינויים בצורה ובמפרט בלי הודעה מוקדמת.




צוותי ההתקנה המיומנים של "יהודה" בעלי ניסיון רב וידע ייחודי שנרכשו בביצוע פרויקטים רבים ומגוונים ברחבי הארץ ובחול"ל. לרשות צוותי ההתקנה עומד מגוון רב וייחודי של ציוד טכני והנדסי בשילוב מיטב הטכנולוגיות המתקדמות.



התקנות, עיגון עמודי גדר

עיגון עמודי גדר על גבי קיר בטון בעזרת פלטות פלדה

פלטת ברזל 10÷6 מ"מ


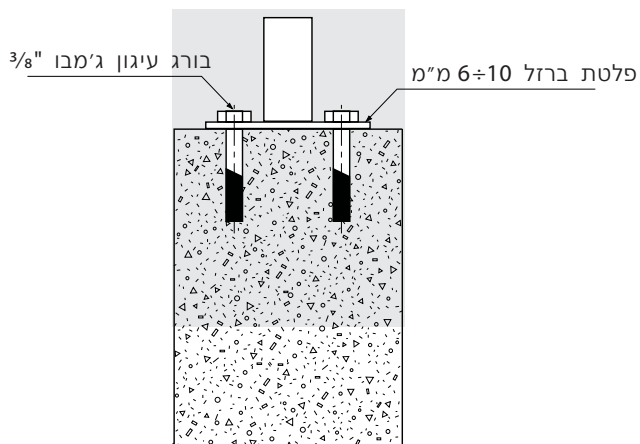


גובה הגדר	קוטר קידוח A	עומק קידוח B
1000-1600	Ø 4" *	250
1600-3000	Ø 4" *	300
3000-4000	Ø 4" *	350
4000-6000	Ø 5" **	400



* רוחב קיר מינימום 2000 מ"מ

** רוחב קיר מינימום 2500 מ"מ

עיגון עמודי גדר על גבי קיר בטון בעזרת קידוחי יהלום

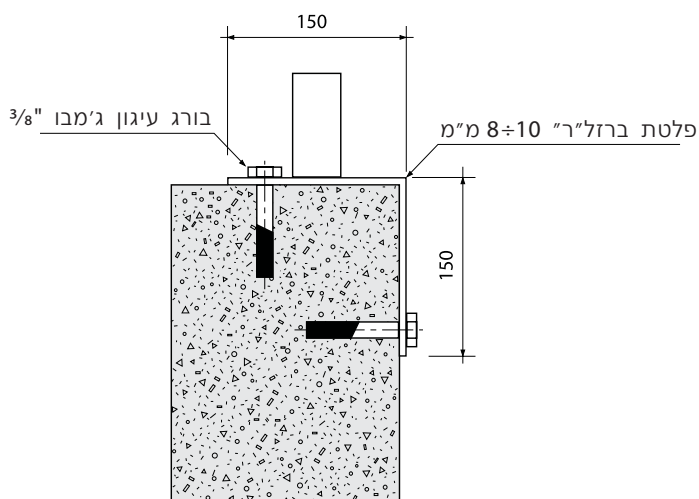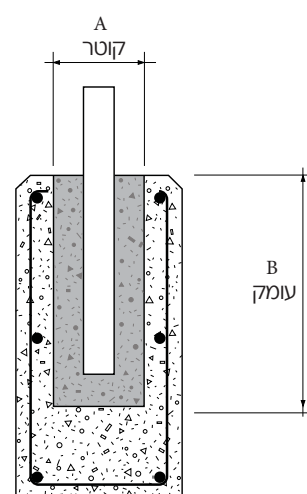

עיגון עמודי גדר ביסודות בודדים בקרקע

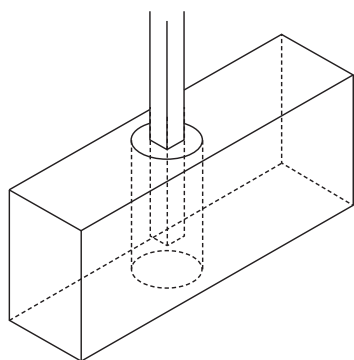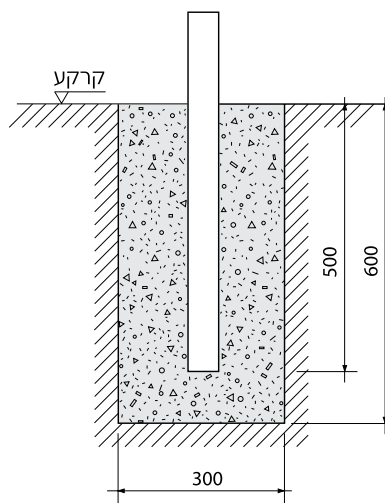

גובה	קוטר יסוד	עומק יסוד
1000-3000	300	600
3000-4000	300	800
4000-6000	400	1000

נתונים אלו אינם מהווים תחליף לאישור קונסטרוקטור